

ZMLUVA O DIELO Č. 03/2021

pre realizáciu stavby:

„Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Obec Uzovské Pekľany
Sídlo: Uzovské Pekľany 68, 08226 Uzovské Pekľany
Zastúpený: Marek Gruška - starosta obce
IČO: 00327930
DIČ: 2020732307
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK9009000000005036494754

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GREŠTAV, s.r.o.
Sídlo: Jakubovany 289, 083 01 Jakubovany
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29876/P
IČO: 47 582 219
DIČ: 2023982037
IČ DPH: SK2023982037
Zastúpený: Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 05.01.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 08.01.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 4/2021 pod označením 424 – WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK2-2020-003789, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Deň**“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„**Expert**“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„**Poskytovateľ NFP**“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni pre projekt stavby pod názvom: „Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“ vypracovanú 05/2019 zodpovedným projektantom Ing. Rudolf Novotný - Druprojekt IPZ Prešov, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Stavebný dozor**“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
- b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

2. ZHOTOVENIE DIELA

2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o prízjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a prízjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do **30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

2.2 Podmienky vykonania Diela

- 2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 2.2.2 **Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.** V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkolvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
 - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
 - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;
 - zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;
 - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele,** zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
 - označenie Staveniska;
 - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

- e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
 - f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;
 - g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
 - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
 - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
 - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
 - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
 - l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;
- 2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.
- 2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej

zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

- 2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
- 2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.
- 2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.**
- 2.2.15 **Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej „MRK“), a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK sa považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

Spĺnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).

Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

- 2.2.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce zamestnanie takýchto osôb, a to najmä pracovnú zmluvu, prípadne niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, čestné vyhlásenia zamestnancov, o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenie z miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že uchádzač spĺňa podmienku dlhodobo nezamestnaného, príp. nezamestnaného a súhlasy so spracovaním osobných údajov.

2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 2.3.1 Zhotoviteľ **pravidelne za každý kalendárny mesiac** vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
- 2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.**

- 2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**“).
- 2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.5 Lehota plnenia

- 2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 20 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
 - b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
 - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.6 Harmonogram prác

- 2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
- 2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo

dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

2.7 Pokyny Objednávateľa

2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:

- a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
- b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
- c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
- d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
- e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:
 - (i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
 - (ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok.

Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

- 2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.
- 2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbučuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbučuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

2.9 Preberacie konanie

- 2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa **končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne** (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 2.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**
- a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - b) dodacie listy;
 - c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;
 - d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - h) 2x kópiu stavebného denníka;
 - i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
 - j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
 - k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
 - l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.
- 2.9.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho**

protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

- a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou**, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
- b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať**, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

2.9.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.

2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

2.10 Kolaudácia

- 2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

- 3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

- 3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 334 581,87 EUR

Sadzba DPH: 66 916,37 EUR

Cena s DPH: 401 498,24 EUR

(slovom: Štyristojedentisícštyristodevät'desiatosem a 24 centov EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

- 3.1.4 **Fakturácia Zmluvnej ceny bude fakturovaná za vykonané práce maximálne piatimi faktúrami. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávatel'ovi.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. **Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.

- 3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

- 3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu ITMS2014+, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a**

dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

3.1.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH,** a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.

3.1.8 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.

3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinností podľa bodu 2.2.15, 2.2.16. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkolvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
- b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
- c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
- d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné

postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov** (ďalej aj ako „Záručná doba“).
- 3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí – Ján Greš, tel. číslo: 0903 948 704, E-Mail: info@gresstav.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. **Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom.** V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

3.4 Práva duševného vlastníctva

- 3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.
- 3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela

Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5 Zmluvné sankcie

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
- e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
- f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Expertu, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Expertu iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
- g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
- h) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
- i) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplataenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

3.5.3 Zaplataením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaničí povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaničí ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
- b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy z následnej ex-post kontroly).

- 3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;
 - c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
 - e) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
 - f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
 - g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3.7 Subdodávatelia

- 3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).
- 3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
- b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykonané formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: starosta@uzovskepeklany.sk.

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

3.8 Experti

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Experti**“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávať v Súťaži. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Expertu Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

3.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10 Komunikácia

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

- 3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

- 3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003789 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

- 3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.
- 3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 3.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet Diela

Príloha č. 2 Harmonogram prác


Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie

Objednávateľ

V Uzovských Pekľanoch

Dňa 03. 06. 2021





Za Obec Uzovské Pekľany
Marek Gruška, starosta

Zhotoviteľ

V Jakubovanoch

Dňa 02.06.2021

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037



Za GREŠSTAV, s.r.o.
Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia

PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)	Predmet subdodávky	Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky	Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky

V Jakubovanech dňa 2.6.2021

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037


GREŠSTAV, s.r.o.
Ladislav Greš, Ján Greš


Handwritten mark

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
Ing. Kamil Remeta	Stavbyvedúci (pozemné stavby)

V Jakubovanoch dňa 2.6.2021

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037


GREŠSTAV, s.r.o.
Ladislav Greš, Ján Greš

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0066c
Stavba: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

JKSO: 801 31
Miesto: Uzovské Pekľany

KS: 1263
Dátum: 10.2.2021

Objednávateľ:
Obec Uzovské Pekľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GREŠSTAV, s.r.o.

IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037

Projektant:
Druprojekt IPZ Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Grocký

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			334 581,87
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	334 581,87	66 916,37
Cena s DPH v EUR			401 498,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0066c

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Miesto: Uzovské Pekľany

Dátum: 10.02.2021

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany

Projektant: Druprojekt IPZ Prešov

Zhotoviteľ: GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Grocký

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		334 581,87	401 498,24
01	SO 01 - Materská škola	280 284,43	336 341,32
001	SO 01.1 - ASR	205 776,20	246 931,44
002	SO 01.2 - ZTI	19 370,19	23 244,23
003	SO 01.3 - Elektroinštalácia	12 995,13	15 594,16
004	SO 01.5 - Vykurovanie	30 278,60	36 334,32
005	SO 01.6 - Vzduchotechnika	11 864,31	14 237,17
02	SO 02 - Požiarna nádrž	4 317,71	5 181,25
03	SO 03 - Spevnené plochy	14 134,48	16 961,38
04	SO 04 - Žumpa	21 443,77	25 732,52
05	SO 05 - Kanalizačná prípojka	2 476,33	2 971,60
06	SO 06 - Studňa	3 823,21	4 587,85
07	SO 07 - Vodovodná prípojka	1 052,82	1 263,38
08	SO 08 - Odborné elektrické zariadenie	261,76	314,11
09	SO 09 - Plynová prípojka	1 566,89	1 880,27
0001	SO 09.1 - Prípojovací plynovod	849,98	1 019,98
0002	SO 09.2 - Odborné plynové zariadenie	716,91	860,29
10	SO 10 - Oplotenie	5 220,47	6 264,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
Objekt: 01 - SO 01 - Materská škola
Časť: 001 - SO 01.1 - ASR

JKSO: 801 31
Miesto: Uzovské Pekľany

KS: 1263
Dátum: 10.02.2021

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: GREŠSTAV, s.r.o.

IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037

Projektant: Druprojekt IPZ Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Grocký

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	205 776,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	205 776,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	205 776,20	20,00%	41 155,24

Cena s DPH v EUR 246 931,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 03.06.2021



Pečiatka

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							205 776,204
D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 827,026
D	1	Zemné práce					952,987
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	51,275	0,630	32,303
VV					331,72*0,15+5,39*0,15+1,53*0,15+0,35*5*0,15+1,44*0,15	51,275	
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,380	18,936	45,068
VV					1.24*0.375*0.925	0,430	
VV					0,35*5*0,825+0,375*0,4*5*0,675	1,950	
VV					Súčet	2,380	
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,714	5,364	3,830
VV					2.38*0.3	0,714	
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	95,741	6,507	622,987
VV					2.075*0.85*0.925	1,631	
VV					2*2*0.925*2	7,400	
VV					14.005*0.85*0.925	11,011	
VV					11.98*0.85*0.925*2	18,839	
VV					5.415*0.7*0.925	3,506	
VV					1.365*0.7*0.925	0,884	
VV					1.25*0.7*0.925	0,809	
VV					22.38*0.925*1	20,702	
VV					22.38*0.85*0.925	17,596	
VV					3.615*0.7*0.925*2	4,681	
VV					3.48*0.7*0.925	2,253	
VV					1,2*1,2*0,525	0,756	
VV					5,7*0,945*0,975	5,252	
VV					0,785*1,95*0,275	0,421	
VV					Súčet	95,741	
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,722	0,639	18,353
VV					95.741*0.3	28,722	
6	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	92,087	1,755	161,613
VV					95,741+2,38-6,034	92,087	
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	92,087	0,603	55,528
VV					95,741+2,38-6,034	92,087	
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,034	2,205	13,305
VV					0.125*0.125*(11.98+10.4+2.35+10.4+11.98-4)	0,674	
VV					0.175*0.25*(5.84+4.29+10.4+4.29+5.84+5.84+6.15+1.09+2.3+4-1,5*4)	1,927	
VV					0.255*0.25*(24.13*2-1,5*2)	2,885	
VV					0.05*0.25*(3.69*2+4.68)	0,151	
VV					0.1*0.25*(2.64+3.48+3.015)*0.25	0,057	
VV					0.2*1*0.85*2	0,340	
VV					Súčet	6,034	
D	2	Zakladanie					7 593,621
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,626	24,075	183,596
VV					0.1*0.85*(2.075+2.3+14.005+11.98+24.08-1,7+11.98)	5,501	
VV					0.1*2*2*2	0,800	
VV					0.1*0.7*(1.365+1.25)	0,183	
VV					0.1*0.375*1.24	0,047	
VV					0.1*0.7*(2.915*2+4.88)	0,750	
VV					1.245*0.4*5*0.1	0,249	

	W		0,8*0,75*0,08*2		0,096		
	W		Súčet		7,626		
10	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) s POKRYTÍM 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,600	113,472	68,083
	W		0,75*0,2*1*4		0,600		
11	K	274271305	Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	27,848	97,038	2 702,314
	W		0,5*0,5*(1,54+1,5)		0,760		
	W		0,5*0,5*(5,84+22,73+3,69*2+3,68)		9,908		
	W		(275,98-241,62)*0,5		17,180		
	W		Súčet		27,848		
12	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	71,644	55,071	3 945,507
	W		1,34*0,55*1,2		0,884		
	W		1,245*0,4*0,95*5+0,4*0,175*0,25*5		2,453		
	W		1,2*0,3*(0,645*2+5,7)		2,516		
	W		0,85*0,7*(2,075+2,3+14,005+11,98+22,38+11,98)		38,508		
	W		0,5*0,7*(1,365+1,25)+0,5*0,7*(3,615*2+3,48)		4,664		
	W		1*0,7*22,38		15,666		
	W		1,6*1,2*1+0,3*1,2*0,32+0,3*1,2*0,15"schody zbkou"		2,089		
	W		(0,945*2+5,1)*0,3*1,26+1*0,6*0,15+1*0,3*0,15		2,777		
	W		Súčet		69,557		
	W		69,557*1,03		71,644		
13	K	274351215	Debnenie stien základovych pasov, zhotovenie-dielca	m2	9,863	8,172	80,600
	W		(0,645+5,1+0,645+0,945*2+5,1)*0,5		6,690		
	W		0,5*(5,4+0,945)		3,173		
	W		Súčet		9,863		
14	K	274351216	Debnenie stien základovych pasov, odstranenie-dielca	m2	9,863	1,746	17,221
	W		(0,645+5,1+0,645+0,945*2+5,1)*0,5		6,690		
	W		0,5*(5,4+0,945)		3,173		
	W		Súčet		9,863		
15	K	275321312	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,798	64,728	440,021
	W		2*2*0,8*2+(2,2+2)*2*0,1*0,1*2		6,568		
	W		6,568*1,035		6,798		
16	K	275361821	Výstuž základových pátek z ocele 10505	t	0,137	1 140,723	156,279
	W		0,001*(2,4+106,6+27,8)		0,137		
D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie							46 010,752
17	K	311101211	Vyivorenie prestupov v muroch z betonu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	16,000	2,421	38,736
	W		32*0,5		16,000		
18	M	2831404175	Vetracia mriežka plastová D100	ks	32,320	1,143	36,942
	W		32		32,000		
	W		32*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		32,320		
19	K	311234054	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (300x247x249)	m3	50,083	109,296	5 473,872
	W		3,15*0,3*(22,85+6+6)-1*0,3*2,6*3-2,27*2,6*0,3-3,6*2,6*0,3		26,015		
	W		3,0*0,3*(22,85+6+6)-1*0,3*2,67*2-1,3*2,67*0,3-2,27*2,6*0,3-3,6*2,67*0,3		24,068		
	W		Súčet		50,083		
20	K	311234311	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY 2in1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (440x247x249)	m3	122,387	208,359	25 500,433
	W		3,05*0,44*(23,73+10,75)*2-3,05*0,44*2,48+0,44*(3,25*2+4,88)*(6,31-0,25)-23,73*0,44*0,4-7,25*0,44*0,4		113,574		
	W		3,15*0,44*(23,73+10,75)*2-3,8*2,67*0,44-22,85*0,44*0,4*2		57,839		
	W		-				
	W		0,44*(1,75*1,75*12+1,2*1,75*22+1,2*0,9*5+1,5*2,6+0,85*2,6+1,25*2,6+1,2*2,6+1,5*2,67+1,25*2,67+1,25*2,6)		-49,026		
	W		Súčet		122,387		
21	K	311273460	Murivo nosné (m3) z tvarnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x240x500)	m3	10,224	105,120	1 074,747
	W		3,94*0,25		0,985		
	W		14,85*2*0,25		7,425		
	W		(0,43+0,75)*0,25*3,15		0,929		
	W		(0,43+0,75)*0,25*3		0,885		
	W		Súčet		10,224		
22	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	25,000	13,401	335,025
	W		5+10		15,000		
	W		10		10,000		
	W		Súčet		25,000		
23	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	21,000	16,650	349,650
	W		20+1		21,000		
24	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	100,000	20,448	2 044,800
25	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	25,713	128,565
	W		5		5,000		
26	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	28,827	288,270
	W		10		10,000		

27	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000	37,710	37,710
28	K	317161251	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	7,056	49,392
	W		7		7,000		
29	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	15,610	72,162	1 126,449
	W		6.74*0.34*0.42+0.3*0.4*6+0.4*0.44*3.2+9*0.4*0.34+8.65*0.4*0.34+4.64*0.3*0.4		6,074		
	W		0.3*0.4*4.64+0.3*0.4*6.6+0.34*0.4*6.6*2+0.34*0.4*23.5*2		9,536		
	W		Súčet		15,610		
30	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	132,232	12,546	1 658,983
	W		(5.3*0.34+6.74*0.42)*2		14,388		
	W		6*(0.42+0.3)-0.3*0.15*2		6,510		
	W		3.2*(0.56+0.4+0.44)-0.15*2*0.4		4,360		
	W		9*(0.56+0.4+0.34)-0.15*0.4*2		11,580		
	W		8.65*(0.25+0.34+0.56)-0.15*0.34*2		9,846		
	W		4.65*(0.3+0.42)-0.15*0.4*2		4,995		
	W		4.65*(0.3+0.42)-0.15*0.3*2		5,025		
	W		6.6*(0.3+0.42)-0.15*0.4*2		7,140		
	W		6.6*2*(0.34+0.42)-0.15*0.4*2		14,928		
	W		23.5*2*(0.34+0.42)-0.15*0.4*2		53,460		
	W		Súčet		132,232		
31	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	132,232	4,446	587,903
	W		(5.3*0.34+6.74*0.42)*2		14,388		
	W		6*(0.42+0.3)-0.3*0.15*2		6,510		
	W		3.2*(0.56+0.4+0.44)-0.15*2*0.4		4,360		
	W		9*(0.56+0.4+0.34)-0.15*0.4*2		11,580		
	W		8.65*(0.25+0.34+0.56)-0.15*0.34*2		9,846		
	W		4.65*(0.3+0.42)-0.15*0.4*2		4,995		
	W		4.65*(0.3+0.42)-0.15*0.3*2		5,025		
	W		6.6*(0.3+0.42)-0.15*0.4*2		7,140		
	W		6.6*2*(0.34+0.42)-0.15*0.4*2		14,928		
	W		23.5*2*(0.34+0.42)-0.15*0.4*2		53,460		
	W		Súčet		132,232		
32	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10S05	t	1,145	1 252,422	1 434,023
	W		0.001*(9.2+66.9+11.5+63.4+239.7+20.3+73.1+7.9+51.9+138.7+88.4+89.4+187+97.5)		1,145		
	W		Súčet		1,145		
33	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tradičné, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,457	67,986	99,056
	W		0.34*0.34*3.15*2+0.34*0.34*3.15*2		1,457		
34	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	17,952	10,728	192,589
	W		0.34*4*3.3*4		17,952		
35	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	17,952	3,060	54,933
	W		17.952		17,952		
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10S05	t	0,116	1 111,878	128,978
	W		0.001*(24.8+90.9)		0,116		
37	K	342243162	Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (80x375x249)	m2	178,405	14,652	2 613,990
	W		(1.6+0.5+1.85+1.9+1.1)*3.15-0.6*2*3+1.2*1.4		19,973		
	W		(2.4+2.15+1.25+6+0.92+2.25*2+2.75+1.45+0.9+0.32+0.48+2.25+1.25+1.54)*3.15-0.8*2*6-0.6*2*3		75,504		
	W		3*3*3.15+2.15*2.15+2.15*1.7-1.2*2+0.9*3.15+(6+2.25+3.65+2.25+2.95)*3.15-0.8*2*5		82,928		
	W		Súčet		178,405		
38	K	342243163	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (115x407x249)	m2	160,032	15,687	2 510,422
	W		3.15*4.45*4-0.8*2*3-2.4*1.2+1.5*3.15*0.8*2+1*2.6*3-0.9*2*3		58,350		
	W		3.25*(2.05*2+1.15)-0.9*2		15,263		
	W		3.15*4.45*3-0.8*2*2-1.25*2+1*2.67*2-0.9*2		39,893		
	W		10.275*3.15-0.8*2*3-0.6*2		26,366		
	W		3.2*3.15*2		20,160		
	W		Súčet		160,032		
39	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	132,300	1,854	245,284
	W		3.15*(24+18)		132,300		
D		4	Vodorovné konštrukcie				12 215,905
40	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	43,032	69,228	2 979,019
	W		0.16*268.95		43,032		
41	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	246,495	4,572	1 126,975
	W		60.9+36.6+36+101.68		235,180		
	W		0.16*70.72		11,315		
	W		Súčet		246,495		
42	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	246,495	1,872	461,439
	W		60.9+36.6+36+101.68		235,180		
	W		0.16*70.72		11,315		
	W		Súčet		246,495		
43	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	246,495	5,490	1 353,258

	W		60.9+36.6+36+101.68		235,180		
	W		0.16*70.72		11,315		
	W		Súčet		246,495		
44	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	246,495	1,530	377,137
	W		60.9+36.6+36+101.68		235,180		
	W		0.16*70.72		11,315		
	W		Súčet		246,495		
45	K	411354257	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	3,150	16,317	51,399
46	K	411354271	Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy)	m2	0,900	0,468	0,421
	W		7,2*0,125		0,900		
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,702	1 188,837	4 401,075
	W		0.001*(418.4+1160.5+1410+712.8)		3,702		
48	K	417321414	Beton stužujúcich pásov a vencov z ocele tr. C 20/25	m3	4,389	72,198	316,877
	W		11.8*0.34*0.31		1,244		
	W		35.2*0.34*0.15		1,795		
	W		30*0.3*0.15		1,350		
	W		Súčet		4,389		
49	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,876	6,156	165,449
	W		11.8*2*0.31+35.2*2*0.15+30*0.15*2		26,876		
50	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,876	2,169	58,294
	W		11.8*2*0.31+35.2*2*0.15+30*0.15*2		26,876		
51	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,295	1 067,985	315,056
	W		0.0873+0.2074		0,295		
52	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, beton z ocele tr. C 20/25	m3	2,400	83,637	200,729
	W		0.78*1.2+0.78*1.2+0.44*1.2		2,400		
53	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,634	16,056	234,964
	W		0.78*2+0.44+2.225*1.2*2+2.005*1.2		9,746		
	W		1.2*3.24+1		4,888		
	W		Súčet		14,634		
54	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,634	3,114	45,570
	W		14.634		14,634		
55	K	434311113	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 12/15	m	4,400	5,670	24,948
	W		1,2*2		2,400		
	W		1*2		2,000		
	W		Súčet		4,400		
56	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,848	9,792	27,888
	W		0.5*1,03*2+0.5*1,2+0.3*0,32*2+0.3*0,26*2		1,978		
	W		0.6*0.15*2+0.3*0.15*2+1*0.6		0,870		
	W		Súčet		2,848		
57	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,848	2,340	6,664
	W		0.5*1,03*2+0.5*1,2+0.3*0,32*2+0.3*0,26*2		1,978		
	W		0.6*0.15*2+0.3*0.15*2+1*0.6		0,870		
	W		Súčet		2,848		
58	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	38,970	1,764	68,743
	W		8.8*0.5+15.63+18.94		38,970		
D 5 Komunikácie							575,913
59	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	38,970	2,925	113,987
	W		8.8*0.5+15.63+18.94		38,970		
60	M	5921957045	Platne - VYMÝVANÝ BETÓN 50/50/5 cm	ks	157,439	2,934	461,926
	W		38,97*1.01/0.25		157,439		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							44 363,730
61	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	243,280	4,014	976,526
	W		261.68-8.15-3.9-6.35		243,280		
62	K	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	243,280	5,715	1 390,345
63	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	243,280	5,013	1 219,563
64	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	1 356,710	4,824	6 544,769
	W		16.65*3-1.15*2.6-1.6*2-0.9*2-1.2*2-1.5*2.6+0.2*6.7*101"		37,000		
	W		5.42*3-1.2*2*102"		13,860		
	W		4*3-0.6*2*103"		10,800		
	W		4*3-0.6*2*104"		10,800		
	W		16.73*2,7*105"		45,171		
	W		(3.25*2+3.85)*6.24-		71,564		
	W		1.2*2.6+0.15*7.6+2.6*2.1+1.6*1.4+0.6*2.1*106,201"				
	W		14,75*3-1,6*2-1,75*1,75+0,15*1,75*4*107"		39,038		
	W		15,35*3-1,75*1,75+0,15*1,75-1,6*2*108"		40,050		

W		33,2*3-1,75*1,75*4+0,15*1,75*4*4-3,6*2,6-1,6*2"110"		78,990			
W		24,8*3-1,2*1,75*3+0,15*2,95*2*3-3,6*2,6"111"		61,395			
W		6,36*3-1,25*2,6-1,5*2"112"		12,830			
W		4,1*3-0,8*1-0,6*2"113"		10,300			
W		4,88*3-0,8*1-0,6*2-1,2*0,9+0,15*4,2"114"		12,190			
W		4,2*3-0,85*2,6"115"		10,390			
W		13,46*3-5*0,8*2-0,9*2-0,6*2"116"		29,380			
W		10,46*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"117"		29,330			
W		8,66*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"118"		23,930			
W		3,84*3-0,6*2"119"		10,320			
W		7,08*3-0,8*2"120"		19,640			
W		6,98*3-0,8*2"121"		19,340			
W		8,9*3-0,8*2-1,2*0,8+0,15*4,2"122"		24,770			
W		21,25*3-0,8*2-2,4*1,2+0,05*7,2-1,2*1,75*3+0,15*2,95*2*3"123"		55,985			
W		22,4*3-2,1*1,2+0,05*3,6*2-1,2*1,75*2+0,15*2,95*2*2-1,6*2"124"		59,410			
W		22,03*3-1,6*2-1,25*2-3,8*2,67"203"		50,244			
W		14,75*3-1,6*2-1,75*1,75+0,15*1,75*4"204"		39,038			
W		15,35*3-1,75*1,75+0,15*1,75-1,6*2"205"		40,050			
W		33,2*3-1,75*1,75*4-3,6*2,67+0,15*1,75*4*4-1,6*2"207"		78,738			
W		24,8*3-3,6*2,67-1,2*1,75*3+0,2*2,95*2*3"208"		62,028			
W		29,7*3-1,25*2-0,6*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"209"		84,185			
W		13,53*3-0,8*2-1,2*1,75*2+0,15*1,75*4*2"210"		36,890			
W		9,7*3-0,8*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"211"		26,285			
W		6,7*3-1,8*2-2,15*1+2,15*0,125"212"		14,619			
W		5,2*3-0,6*2"213"		14,400			
W		5,7*3-0,6*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"214"		14,685			
W		12,22*3-1,2*1,75+0,15*2,95*2-0,8*2"215"		33,845			
W		7*3-0,8*2"216"		19,400			
W		10,4*3-0,8*2"217"		29,600			
W		10,4*3-0,8*2"218"		29,600			
W		13,2*3-0,8*2-1,2*1,75*2+0,15*2,95*2*2"219"		35,570			
W		7,7*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"220"		21,050			
W		Súčet		1 356,710			
65	K	612460251	Vnúťorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 356,710	4,032	5 470,255
W			16,65*3-1,15*2,6-1,6*2-0,9*2-1,2*2-1,5*2,6+0,2*6,7"101"		37,000		
W			5,42*3-1,2*2"102"		13,860		
W			4*3-0,6*2"103"		10,800		
W			4*3-0,6*2"104"		10,800		
W			16,73*2,7"105"		45,171		
W			(3,25*2+3,85)*6,24-1,2*2,6+0,15*7,6+2,6*2,1+1,6*1,4+0,6*2,1"106,201"		71,564		
W			14,75*3-1,6*2-1,75*1,75+0,15*1,75*4"107"		39,038		
W			15,35*3-1,75*1,75+0,15*1,75-1,6*2"108"		40,050		
W			33,2*3-1,75*1,75*4+0,15*1,75*4*4-3,6*2,6-1,6*2"110"		78,990		
W			24,8*3-1,2*1,75*3+0,15*2,95*2*3-3,6*2,6"111"		61,395		
W			6,36*3-1,25*2,6-1,5*2"112"		12,830		
W			4,1*3-0,8*1-0,6*2"113"		10,300		
W			4,88*3-0,8*1-0,6*2-1,2*0,9+0,15*4,2"114"		12,190		
W			4,2*3-0,85*2,6"115"		10,390		
W			13,46*3-5*0,8*2-0,9*2-0,6*2"116"		29,380		
W			10,46*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"117"		29,330		
W			8,66*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"118"		23,930		
W			3,84*3-0,6*2"119"		10,320		
W			7,08*3-0,8*2"120"		19,640		
W			6,98*3-0,8*2"121"		19,340		
W			8,9*3-0,8*2-1,2*0,8+0,15*4,2"122"		24,770		
W			21,25*3-0,8*2-2,4*1,2+0,05*7,2-1,2*1,75*3+0,15*2,95*2*3"123"		55,985		
W			22,4*3-2,1*1,2+0,05*3,6*2-1,2*1,75*2+0,15*2,95*2*2-1,6*2"124"		59,410		
W			22,03*3-1,6*2-1,25*2-3,8*2,67"203"		50,244		
W			14,75*3-1,6*2-1,75*1,75+0,15*1,75*4"204"		39,038		
W			15,35*3-1,75*1,75+0,15*1,75-1,6*2"205"		40,050		
W			33,2*3-1,75*1,75*4-3,6*2,67+0,15*1,75*4*4-1,6*2"207"		78,738		
W			24,8*3-3,6*2,67-1,2*1,75*3+0,2*2,95*2*3"208"		62,028		
W			29,7*3-1,25*2-0,6*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"209"		84,185		
W			13,53*3-0,8*2-1,2*1,75*2+0,15*1,75*4*2"210"		36,890		
W			9,7*3-0,8*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"211"		26,285		
W			6,7*3-1,8*2-2,15*1+2,15*0,125"212"		14,619		
W			5,2*3-0,6*2"213"		14,400		
W			5,7*3-0,6*2-1,2*1,75+0,15*2,95*2"214"		14,685		
W			12,22*3-1,2*1,75+0,15*2,95*2-0,8*2"215"		33,845		
W			7*3-0,8*2"216"		19,400		
W			10,4*3-0,8*2"217"		29,600		
W			10,4*3-0,8*2"218"		29,600		
W			13,2*3-0,8*2-1,2*1,75*2+0,15*2,95*2*2"219"		35,570		
W			7,7*3-0,8*2-1,2*0,9+0,15*4,2"220"		21,050		
W			Súčet		1 356,710		
66	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	493,467	7,875	3 886,053
W			440,525+50,585+2,357		493,467		
67	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	23,550	13,446	316,653
W			(78,1+8*0,05)*0,3"sokel"		23,550		
68	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	47,100	3,312	155,995
W			(78,1+8*0,05)*0,6"sokel"		47,100		

69	K	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	440,525	30,123	13 269,935
	VV		(79.08-0.24)*6,5		512,330		
	VV		-1,69*1,69*12-1,14*1,69*22-1,14*0,84*5-1,44*2,57-0,79*2,57-1,19*2,57-1,14*2,57-1,44*2,61-1,19*2,61-1,19*2,57		-103,088		
	VV		-2,357		-2,357		
	VV		3,94"stít"		3,940		
	VV		14,85*2"stity"		29,700		
	VV		Súčet		440,525		
70	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	50,585	23,463	1 186,876
	VV		1 69*4*12+(1 14+1 69)*2*22+(1 14+0 84)*2*5+(1 44+2 54*2)+(0 79+2 54*2)+(1 19+2 54*2)		244,100		
	VV		(1 14+2 54)*2+(1 44*2+2 61*2)+(1 19*2+2 61*2)+(1 19+2 54*2)		29,330		
	VV		Súčet		273,430		
	VV		0,185*273,43		50,585		
71	K	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS),	m2	2,357	24,885	58,654
	VV		3,69*0,3"pri vstupe"		1,107		
	VV		1,25"vzadu rampa"		1,250		
	VV		Súčet		2,357		
72	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 40 do 80 mm	m3	8,926	77,013	687,418
	VV		(70.92+39.18)*0.04		4,404		
	VV		(14.39+13.3+2.58+1.53+1.51+6.99)*0.05		2,015		
	VV		(11.29+5.55+2.81+6.64+6.64+10.77+3.6)*0.053		2,507		
	VV		Súčet		8,926		
73	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,174	81,927	1 161,233
	VV		0.06*(11.26+8.15+2.41+0.98+6.8+3.15)"P01"		1,965		
	VV		0.06*(1.67+0.99+0.99+14.41+13.3+1+1.39+5.11+4.39+0.92+2.9+2.79+4.94+30.05)"P02"		5,091		
	VV		0.05*(73.02+37.08)"P03"		5,505		
	VV		0,06*26,88"P04"		1,613		
	VV		Súčet		14,174		
74	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	30,726	76,329	2 345,285
	VV		5.1*1.12*(0.1+0.12)"vonkaj-schody"		1,257		
	VV		0,8*0,75*0.12*2		0,144		
	VV		293.25*0.1		29,325		
	VV		Súčet		30,726		
75	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 40-80 mm	m3	23,100	27,000	623,700
	VV		(70.92+39.18)*0.04		4,404		
	VV		(14.39+13.3+2.58+1.53+1.51+6.99)*0.05		2,015		
	VV		(11.29+5.55+2.81+6.64+6.64+10.77+3.6)*0.053		2,507		
	VV		0.06*(11.26+8.15+2.41+0.98+6.8+3.15)"P01"		1,965		
	VV		0.06*(1.67+0.99+0.99+14.41+13.3+1+1.39+5.11+4.39+0.92+2.9+2.79+4.94+30.05)"P02"		5,091		
	VV		0.05*(73.02+37.08)"P03"		5,505		
	VV		0,06*26,88"P04"		1,613		
	VV		Súčet		23,100		
76	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	30,726	14,967	459,876
	VV		5.1*1.12*(0.1+0.12)"vonkaj-schody"		1,257		
	VV		0,8*0,75*0.12*2		0,144		
	VV		293.25*0.1		29,325		
	VV		Súčet		30,726		
77	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,455	6,660	69,630
	VV		80.42*0.1		8,042		
	VV		0.15*1.15*3+5.1*0.1+1.15*1.1+1.2*0.1		2,413		
	VV		Súčet		10,455		
78	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,455	2,403	25,123
	VV		80.42*0.1		8,042		
	VV		0.15*1.15*3+5.1*0.1+1.15*1.1+1.2*0.1		2,413		
	VV		Súčet		10,455		
79	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	384,375	1,638	629,606
	VV		293.25"podkl.bet"		293,250		
	VV		293.25*0,3"len pod stenami a priečkami"		87,975		
	VV		3.15		3,150		
	VV		Súčet		384,375		
80	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	59,200	31,545	1 867,464
	VV		(94.19+34.11+97.5+11)*0.25		59,200		
81	K	632451024	Vyrovňavací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	1,600	6,840	10,944
	VV		0.4*1*4		1,600		
82	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	34,000	28,485	968,490
	VV		1+3+5+5+4+4+6+2+3+1+1-2+1		34,000		
83	M	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	4,000	14,400	57,600
	VV		5-1		4,000		
84	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	2,000	14,382	28,764
	VV		3-1		2,000		

85	M	5533194150	Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm P	ks	1,000	14,805	14,805
	VV		1		1,000		
86	M	5533194450	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm L	ks	5,000	15,381	76,905
	VV		5		5,000		
87	M	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	4,000	15,057	60,228
	VV		4		4,000		
88	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	7,000	15,048	105,336
	VV		6+1		7,000		
89	M	5533194550	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P	ks	4,000	15,750	63,000
	VV		3+1		4,000		
90	M	5533194650	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L	ks	2,000	16,254	32,508
	VV		2		2,000		
91	M	5533194750	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm P	ks	3,000	15,084	45,252
	VV		1+2		3,000		
92	M	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10 P	ks	1,000	15,372	15,372
93	M	5533199000	Zárubňa oceľová CgU 125x197x12,5cm	ks	1,000	20,565	20,565
94	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	54,600	3,672	200,491
	VV		1.75*12+1.2*27+1.2		54,600		
95	M	5624900350	Parapet 250x25 mm	m	56,806	5,607	318,511
	VV		54,6*1,02		55,692		
	VV		55,692*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		56,806		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 653,515
96	K	941941041	Montáž lešenia tanku pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	448,398	1,584	710,262
	VV		(25.97+13.87+11.52+4.69+6.92+4.69+9.65)*5.8		448,398		
97	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	896,796	0,909	815,188
	VV		448.398*2		896,796		
98	K	941941841	Demontáž lešenia tanku pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	448,398	1,044	468,128
	VV		(25.97+13.87+11.52+4.69+6.92+4.69+9.65)*5.8		448,398		
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	498,440	1,746	870,276
	VV		261.68-6.35-3.9+265.27-9.06-9.2		498,440		
100	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	3,900	4,293	16,743
	VV		3,9		3,900		
101	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	502,340	2,547	1 279,460
	VV		498,44+3,9		502,340		
102	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	51,680	1,692	87,443
	VV		6.46*8		51,680		
103	K	953995153	BAUMIT Soklový profil Therm SL 12 (plastový)	m	79,060	7,668	606,232
	VV		79.06		79,060		
104	K	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	273,430	2,925	799,783
	VV		1.69*4*12+(1.14+1.69)*2*22+(1.14+0.84)*2*5+(1.44+2.54*2)+(0.79+2.54*2)+(1.19+2.54*2)		244,100		
	VV		(1.14+2.54)*2+(1.44*2+2.61*2)+(1.19*2+2.61*2)+(1.19+2.54*2)		29,330		
	VV		Súčet		273,430		
D 99 Presun hmôt HSV							4 460,603
105	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	877,208	5,085	4 460,603
D PSV Práce a dodávky PSV							81 618,607
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 582,349
106	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	586,500	0,288	168,912
	VV		293,25*2		586,500		
	VV		Súčet		586,500		
107	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	775,646	0,513	397,906
	VV		586,5*1,15		674,475		
	VV		674,475*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		775,646		
108	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvareními spoju	m2	293,250	2,259	662,452
	VV		293,25		293,250		
	VV		Súčet		293,250		
109	M	2833000200	PARAPOL-603 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm š.1,2m	m2	387,824	2,808	1 089,010
	VV		293,25*1,15		337,238		
	VV		337,238*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		387,824		
110	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	41,750	4,311	179,984
	VV		14,39+13,3+2,58+1,53+1,51+6,99"P7"		40,300		
	VV		0,8*0,8*117"		0,640		
	VV		0,9*0,9*108"		0,810		
	VV		Súčet		41,750		

111	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	12,000	5,211	62,532
		VV	1*2*3+1*2*3		12,000		
112	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,095	19,683	21,553
	D	712	Izolácie striech				466,634
113	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	270,857	0,504	136,512
		VV	259,67+74,58*0,15		270,857		
114	M	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	358,209	0,918	328,836
		VV	270,857*1,15		311,486		
		VV	311,486*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		358,209		
115	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,061	21,077	1,286
	D	713	Izolácie tepelné				14 416,134
116	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	856,450	2,367	2 027,217
		VV	137,1+101,68+12,35		251,130		
		VV	302,66*2		605,320		
		VV	Súčet		856,450		
117	M	6314153405	Tepelná izolácia Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 60x1200x9000	m2	256,153	2,529	647,811
		VV	(137,1+101,68+12,35)*1,02		256,153		
118	M	6314153451	Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000 mm	m2	308,713	6,363	1 964,341
		VV	302,66*1,02		308,713		
119	M	6314153461	Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 180x1200x3500 mm	m2	308,713	7,029	2 169,944
		VV	302,66*1,02		308,713		
120	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	499,190	0,495	247,099
		VV	261,68-6,35		255,330		
		VV	265,27-9,06-9,2-3,15		243,860		
		VV	Súčet		499,190		
121	M	2830010800	fólia PE	m2	574,069	0,657	377,163
		VV	499,19*1,15		574,069		
122	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	243,860	0,594	144,853
		VV	265,27-9,06-9,2-3,15		243,860		
123	M	2837650005	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm	m2	248,737	3,375	839,487
		VV	243,86		243,860		
		VV	243,86*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		248,737		
124	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	255,330	1,206	307,928
		VV	261,68-6,35		255,330		
125	M	28376532071	Kooltherm K5 hr. 40 mm	m2	520,873	9,036	4 706,608
		VV	255,33		255,330		
		VV	255,33*2,04 'Přepočítané koeficientom množstva		520,873		
126	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	m2	40,628	1,863	75,690
		VV	0,56*9+0,31*8,65+0,4*3,31*2+0,4*3,15*2+0,31*11,8+0,15*35,2+0,4*23,5*2		40,628		
127	M	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	42,270	5,184	219,128
		VV	40,628*1,02		41,441		
		VV	41,441*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		42,270		
128	K	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	10,675	0,981	10,472
		VV	1,2*0,25+1,75*0,25*20		9,050		
		VV	0,25*2		0,500		
		VV	2,25*0,25*2		1,125		
		VV	Súčet		10,675		
129	M	2837653414	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 90 mm	m2	11,107	4,167	46,283
		VV	10,675*1,02		10,889		
		VV	10,889*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		11,107		
130	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	47,100	2,511	118,268
		VV	(78,1+8*0,05)*0,6		47,100		
131	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	49,003	7,443	364,729
		VV	47,1*1,02		48,042		
		VV	48,042*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		49,003		
132	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,235	20,610	149,113
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 072,153
133	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 650,000	0,468	772,200
		VV	1650		1 650,000		
134	M	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	4,750	160,938	764,456
		VV	1650*0,04*0,06*1,15		4,554		
		VV	4,75		4,750		
135	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	333,800	0,882	294,412
		VV	308,2+25,6		333,800		
136	M	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,441	160,938	70,974
		VV	0,04*0,03*333,8*1,1		0,441		

137	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,461	18,153	80,981
	W		1650*0,04*0,06		3,960		
	W		0,05*0,03*333,80		0,501		
	W		Súčet		4,461		
138	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,958	30,132	89,130
D 763 Konštrukcie - drevostavby							10 943,638
139	K	763138119	Podhľad RIGIPS RF 1x15	m2	256,210	19,710	5 049,899
	W		265,27-9,06		256,210		
140	K	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	4,481	15,489	69,406
	W		(0,3+0,2)*4.175*107"		2,088		
	W		(1,15+0,3)*1.65*101"		2,393		
	W		Súčet		4,481		
141	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	337,626	5,958	2 011,576
	W		12,97*(10+8+5)+6.02*4+4.488*2+4.17+2.09		337,626		
142	M	6122201100	Drevený väzník V1 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	18,000	133,650	2 405,700
	W		20-2		18,000		
143	M	6122201101	Drevený väzník V2 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	2,000	134,460	268,920
	W		2		2,000		
144	M	6122201102	Drevený väzník V3 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	2,000	134,460	268,920
	W		2		2,000		
145	M	6122201103	Drevený väzník V4 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	1,000	134,487	134,487
	W		1		1,000		
146	M	6122201105	Drevený väzník V6 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=4,49 m	ks	2,000	51,426	102,852
	W		2		2,000		
147	M	6122201108	Drevený väzník V5 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských križov a zavetrenia, opatrený náterom l=6,02 m	ks	4,000	72,108	288,432
	W		4		4,000		
148	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	106,002	3,240	343,446
D 764 Konštrukcie klampiarske							9 829,422
149	K	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	356,000	14,652	5 216,112
	W		256		256,000		
150	K	764171231	Krytina LINDAB - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	33,900	5,238	177,568
	W		33.9		33,900		
151	K	764171241	Krytina LINDAB - úľľabie, sklon strechy do 30°	m	10,000	6,516	65,160
	W		10		10,000		
152	K	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	31,020	8,919	276,667
	W		24.57+6.45		31,020		
153	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	50,000	3,762	188,100
	W		50		50,000		
154	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	49,000	6,804	333,396
	W		49		49,000		
155	K	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	1,390	35,937	49,952
	W		1.1*1-0.5*0.5+1.8*0.3		1,390		
156	K	764171276	Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 100 mm	m2	1,482	7,731	11,457
	W		3.14*0.06*0.06*0.3+3.14*0.4*0.4-3.14*0.06*0.06		0,494		
	W		3.14*0.06*0.06*0.3+3.14*0.4*0.4-3.14*0.06*0.06		0,494		
	W		3.14*0.06*0.06*0.3+3.14*0.4*0.4-3.14*0.06*0.06		0,494		
	W		Súčet		1,482		
157	K	764171906	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30° LINDAB	ks	1,000	65,475	65,475
158	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	70,250	9,954	699,269
	W		70.25		70,250		
159	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite	m	40,000	23,949	957,960
	W		40		40,000		
160	K	764751153	Odskok odtokového potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	12,000	21,906	262,872
	W		12		12,000		

161	K	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	10,323	61,938
	VV		6		6,000		
162	K	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	50,000	26,496	1 324,800
	VV		50		50,000		
163	K	764761233	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 190 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	16,848	101,088
	VV		6		6,000		
164	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	6,000	1,152	6,912
165	M	5535040410	Žľabové čelo, Lindab 150mm	ks	6,000	1,809	10,854
166	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,497	39,924	19,842
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				843,147
167	K	765901082	Montáž strešnej fólie na krokvy	m2	356,000	1,566	557,496
	VV		356		356,000		
168	M	6735500000	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia LINDAB ContactFoil 95, rozm. 1,5x50bm	m2	427,200	0,666	284,515
	VV		356*1,2		427,200		
169	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	22,716	1,136
	D	766	Konštrukcie stolárske				15 397,914
170	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	24,831	24,831
171	M	6123909535	Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 70x120 cm E130	ks	1,000	83,700	83,700
172	K	766423113	Montáž obloženia podlahových čierntých parubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	68,418	6,633	453,817
	VV		14,59+26,32*0,39-3,5*0,39*2		22,125		
	VV		7,44*2+(10,15+3,44)*0,39*2		25,480		
	VV		0,16*2		0,320		
	VV		5,1*0,3+5,1*0,39		3,519		
	VV		12,3*0,3*2+12,3*0,39*2		16,974		
	VV		Súčet		68,418		
173	M	6119200017	Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm l. trieda	m2	74,001	3,888	287,716
	VV		68,418*1,04		71,155		
	VV		71,155*1,04 *Přepočítané koeficientom množstva		74,001		
174	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	264,400	7,326	1 936,994
	VV		1,75*4*12+6,9*22+4,2*5+7,6*1		264,400		
175	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	277,620	1,107	307,325
	VV		264,4*1,05		277,620		
176	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	277,620	0,486	134,923
	VV		277,62		277,620		
177	M	6114118120	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváracé, sklopné, pol.P1	ks	12,000	303,138	3 637,656
	VV		12		12,000		
178	M	6114117650	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváracé, sklopné, pol.P2	ks	17,000	171,387	2 913,579
	VV		18		18,000		
179	M	6114117651	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváracé, sklopné, pol.P2 so sieťou proti hmyzu	ks	4,000	174,735	698,940
180	M	6114117653	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom, dole plné, otváracé, pol.P2a	ks	1,000	174,078	174,078
181	M	6114123945	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.P3	ks	5,000	93,033	465,165
182	M	6114123947	Plastové okno trojkrídlové s dvoma priečkami S+P+P, rozmer 2600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.P7	ks	1,000	226,953	226,953
183	K	766623732	Montáž okien kompletiz. zdvojených, otvár., skláp., 2krídl. do 1,45 m2	ks	1,000	24,174	24,174
	VV		1		1,000		
184	M	6113076600	Okno plastové podávacie s rozšíreným parapetom 240x120 cm	ks	1,000	100,800	100,800
	VV		1		1,000		
185	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,540	8,262	128,391
	VV		(1,25+2,67)*2+(1,25+2,6)*2		15,540		
186	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	15,851	0,441	6,990
	VV		15,54*1,02		15,851		
187	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	16,317	1,107	18,063
	VV		15,54*1,05		16,317		
188	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	16,317	0,486	7,930
189	M	6114122110	Plastové balkónové dvere H/B 2670/ 1250 mm otváracé, pol.P9	ks	1,000	255,987	255,987

190	M	6114122111	Plastové balkónové dvere H/B 2600/ 1250 mm otváracé, pol.P10	ks	1,000	253,107	253,107
191	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	31,140	5,139	160,028
VV (1.5+2.6)*2+(0.85+2.6)*2+(1.25+2.6)*2+(1.5+2.67)*2					31,140		
192	M	6114122112	Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokridlovými dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 1250 mm, pol.P6	ks	1,000	252,036	252,036
193	M	6114122113	Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokridlovými dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 850 mm, pol.P5	ks	1,000	183,735	183,735
194	M	6114122114	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojsklom H/B 2600/ 1500 mm, pol.P4	ks	1,000	409,797	409,797
195	M	6114122115	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojsklom H/B 2670/ 1500 mm, pol.P8	ks	1,000	414,486	414,486
196	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokridlové	ks	35,000	3,330	116,550
VV 9+16+3+2+1+4					35,000		
197	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm vrátane kovania	ks	7,000	31,635	221,445
VV 9-2					7,000		
198	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm vrátane kovania	ks	17,000	36,000	612,000
VV 16+1					17,000		
199	M	611610000705	Dvere vnútorné hladké jednokridlové, 80/197 mm, 1/3 zasklenie vrátane kovania	ks	3,000	47,772	143,316
200	M	611610000706	Dvere vnútorné hladké jednokridlové, 90/197 mm, 1/3 zasklenie vrátane kovania	ks	2,000	50,850	101,700
VV 2					2,000		
201	M	611610000709	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové, 125/197 mm, 1/3 zasklenie vrátane kovania	ks	1,000	66,249	66,249
202	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm vrátane kovania	ks	4,000	36,522	146,088
VV 4					4,000		
203	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	36,000	4,734	170,424
VV 8+1+11+10+5+1					36,000		
204	M	6118735200	Prah bukový L=62 B=7 cm	ks	6,000	3,636	21,816
VV 8-2					6,000		
205	M	6118735600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	1,000	3,645	3,645
VV 1					1,000		
206	M	6118739200	Prah bukový L=82 B=7 cm	ks	10,000	4,914	49,140
VV 10					10,000		
207	M	6118739600	Prah bukový L=82 B=10 cm	ks	10,000	4,932	49,320
VV 9+1					10,000		
208	M	6118741600	Prah bukový L=92 B=10 cm	ks	5,000	5,472	27,360
VV 5					5,000		
209	M	6118741200	Prah bukový L=92 B=7 cm	ks	1,000	5,454	5,454
210	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	6,786	6,786
211	M	6118745600	Prah bukový L=127 B=10 cm	ks	1,000	7,236	7,236
212	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	153,097	0,576	88,184
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 252,729
213	K	767133211	Montáž stien a priečok zástien jednoduchých	m2	5,760	3,798	21,876
VV 0,6*1,2*4*2					5,760		
214	M	61495055900	Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm	ks	8,000	20,097	160,776
VV 10-2					8,000		
215	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,405	2,286	3,212
VV 1,405					1,405		
216	M	5534667071	Zábradlie 2/Z	ks	1,000	50,031	50,031
VV 1					1,000		
217	K	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	8,855	2,178	19,286
VV 2,615+2,32+1,62+2,3					8,855		
218	M	5534667076	Schodiskové zábradlie 1/Z	ks	1,000	246,411	246,411
VV 1					1,000		
219	K	767222210	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	18,632	3,231	60,200
VV 3,206+0,968+3,302+0,53+1					9,006		
VV 3,206+0,968+3,302+2,15					9,626		
VV Súčet					18,632		
220	M	5534666050	Zábradlie schodiskové 3/Z	kg	281,774	2,232	628,920
221	K	767330306	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	ks	1,000	4,788	4,788
VV 1					1,000		
222	M	2838003156	Strieška z akrylátu 150x95cm bezfarebná	ks	1,000	93,825	93,825
VV 1					1,000		

223	K	767649194	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	1,000	7,128	7,128
224	M	549150001520	Madlo dverové, dĺžka 500 mm	ks	1,000	36,342	36,342
225	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	221,340	1,125	249,008
	VV		36,276*3+37,504*3		221,340		
	VV		Súčet		221,340		
226	M	553466500	Kryt radiátoru 5/Z	ks	3,000	65,592	196,776
	VV		3		3,000		
227	M	553466510	Kryt radiátoru 7/Z	ks	3,000	67,806	203,418
	VV		3		3,000		
228	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	439,948	1,008	443,468
	VV		54,072*4+55,915*4		439,948		
229	M	553466530	Kryt radiátoru 6/Z	ks	4,000	101,088	404,352
	VV		4		4,000		
230	M	553466560	Kryt radiátoru 4/Z	ks	4,000	97,758	391,032
	VV		4		4,000		
231	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,161	27,459	31,880
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							1 867,763
232	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	2,898	5,796
233	M	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200	ks	2,000	20,043	40,086
234	K	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	8,000	42,480	339,840
	VV		8		8,000		
235	M	4290017400	Jednotlivý rekuperátor Twin Fresh KASO s radiacím panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody	ks	8,000	182,268	1 458,144
	VV		8		8,000		
236	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	18,439	1,296	23,897
D 771 Podlahy z dlaždíc							5 114,521
237	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,415	12,186	175,661
	VV		1,075*0,43+1,075*0,6		1,107		
	VV		1,2*3,24+9,42		13,308		
	VV		Súčet		14,415		
238	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	29,625	0,765	22,663
	VV		1,2*22		26,400		
	VV		1,075*3		3,225		
	VV		Súčet		29,625		
239	M	5978650465	Schodiskový profil hranatý 2,5 m	ks	12,087	3,348	40,467
	VV		29,625*1.02/2.5		12,087		
240	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	187,850	2,043	383,778
	VV		12,22-2,7-0,8*215"		8,720		
	VV		14,75-0,8*2*204"		13,150		
	VV		22,03-0,9-0,8-1,25-3,8*203"		15,280		
	VV		14,75-0,8*2*107"		13,150		
	VV		10,45-2,4-0,8*117"		7,250		
	VV		8,66-0,8*118"		7,860		
	VV		7,08-0,8*120"		6,280		
	VV		6,95-0,8*121"		6,150		
	VV		8,9-0,8*122"		8,100		
	VV		22,4-1,6*124"		20,800		
	VV		16,65-5,5*101"		11,150		
	VV		16,73-2,6*105"		14,130		
	VV		6,36-1,25-1,5*112"		3,610		
	VV		4,2-0,85*115"		3,350		
	VV		13,46-6*116"		7,460		
	VV		5,1-1,25-0,85+0,22*4*125"		3,880		
	VV		22,03-2,95-3,8*203"		15,280		
	VV		29,7-1,25-3-3,2*209"		22,250		
	VV		Súčet		187,850		
241	K	771415036	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	14,480	3,294	47,697
	VV		3,14+3,26*2+3,8		13,460		
	VV		0,6+0,42		1,020		
	VV		Súčet		14,480		
242	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	78,720	10,998	865,763
	VV		11,26+8,15+6,8+6,35+28,32+17,84		78,720		
243	K	771541116	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,540	11,961	78,225
	VV		2,41+0,98+3,15		6,540		
244	M	5976498295	Dlaždice protišmykové gresové 300x300	m2	104,907	8,577	899,787
	VV		78,72*1,05		82,656		
	VV		6,54*1,05		6,867		
	VV		(16.65-5.5)*0.15*1.05*101"		1,756		
	VV		(16.73-2.6)*0.15*105"		2,120		
	VV		6.36*0.15*1.05*112"		1,002		
	VV		(4,2-0,85)*0.15*1.05*115"		0,528		
	VV		7,46*0.15*1.05*116"		1,175		
	VV		(22.03-2.95-3.8)*0.15*1.05*203"		2,407		
	VV		(29,7-7,45)*0.15*1.05		3,504		
	VV		14.48*0.15*1.05*SCHODY"		2,281		

	WV		3,88*0,15*1,05*125"		0,611			
	WV		Súčet		104,907			
245	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	97,550	9,288	906,044	
	WV		14,41+13,3+5,11+30,05+14,39+13,3+6,99		97,550			
246	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	27,600	10,242	282,679	
	WV		1,67+0,99*2+1+1,39+4,39+0,92+2,9+2,79+4,94+2,58+1,53+1,51		27,600			
247	M	5978650329	Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	140,981	5,823	820,932	
	WV		(97,55+27,6)*1,05		131,408			
	WV		(187,85+14,84)*0,15*1,05-22,351		9,573			
	WV		Súčet		140,981			
248	K	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm	m2	26,880	13,374	359,493	
	WV		26,88		26,880			
249	M	5976428050	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x8	m2	28,224	6,030	170,191	
	WV		26,88*1,05		28,224			
250	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,669	13,095	61,141	
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 746,887	
251	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	105,000	1,638	171,990	
	WV		36,2-1,8-3,6		30,800			
	WV		36,2-1,8-3,6		30,800			
	WV		25,3-3,6		21,700			
	WV		25,3-3,6		21,700			
	WV		Súčet		105,000			
252	M	6119800950	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív	m	108,171	1,278	138,243	
	WV		105*1,02		107,100			
	WV		107,1*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		108,171			
253	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	220,200	2,565	564,813	
	WV		73,02+37,08"priz"		110,100			
	WV		70,92+39,18"posch"		110,100			
	WV		Súčet		220,200			
254	M	6119805950	Veľkoplošné parkety 2200x186x15 mm	m2	233,588	11,484	2 682,525	
	WV		220,2*1,04		229,008			
	WV		229,008*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		233,588			
255	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	220,200	0,423	93,145	
	WV		70,92+39,18"priz"		110,100			
	WV		70,92+39,18"posch"		110,100			
	WV		Súčet		220,200			
256	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	231,342	0,234	54,134	
	WV		220,2*1,02		224,604			
	WV		224,604*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		231,342			
257	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,891	22,230	42,037	
D 776 Podlahy povlakové							1 470,791	
258	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	66,330	1,323	87,755	
	WV		13,53-0,8+9,7-0,8+7-0,8+10,4-0,8+10,4-0,8+13,2-0,8+7,7-0,8		66,330			
259	M	2843105098	Soklová lišta PVC	m	6,766	0,324	2,192	
	WV		66,33*0,102 'Přepočítané koeficientom množstva		6,766			
260	K	776541101	Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	47,300	2,376	112,385	
	WV		3,6+10,77+6,64+6,64+2,81+5,55+11,29		47,300			
261	M	2841305019	Podlaha PVC heterogénna Novoflor extra Amos ekvivalent, alebo lepší	m2	48,719	6,426	313,068	
	WV		47,3*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		48,719			
262	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	47,300	2,772	131,116	
	WV		3,6+10,77+6,64+6,64+2,81+5,55+11,29		47,300			
263	M	2837901135	Podložka pod PVC podlahovinu	m2	48,719	1,674	81,556	
	WV		47,3*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		48,719			
264	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	267,500	2,718	727,065	
	WV		73,02+37,08"P03"		110,100			
	WV		70,92+39,18"P08"		110,100			
	WV		11,29+5,55+2,81+6,64+6,64+10,77+3,6"P09"		47,300			
	WV		Súčet		267,500			
265	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,447	10,818	15,654	
D 781 Dokončovacie práce a obklady							2 598,335	
266	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	79,891	10,602	847,004	
	WV		15,35*1,5-1,75*0,65+0,2*0,65*2-1,6*1,5+0,9*2*0,6*108"		20,828			
	WV		21,25*1,5-0,9*2-2,4*1,25-1,2*1,25*3+0,2*0,65*2*3*123"		23,355			
	WV		0,8*3*2+1,2*1,5*117"		6,600			

	W	15,35*1,5-1,75*0,65+0,2*0,65*2-1,6*1,5+0,9*2*0,6"205"		20,828		
	W	1,8*0,6"211"		1,080		
	W	0,9*3*2+1,2*1,5"215"		7,200		
	W	Súčet		79,891		
267	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	54,521	16,335 890,601
	W	5,424*1,5-1,2*1,5"102"		6,336		
	W	4*1,5-0,6*1,5"103"		5,100		
	W	4*1,5-0,6*1,5"104"		5,100		
	W	4,1*1,5-1,2*1,5"113"		4,350		
	W	4,88*1,5-0,6*1,5"114"		6,420		
	W	0,65*1,5"115"		0,975		
	W	3,84*1,5-0,6*1,5"119"		4,860		
	W	6,7*1,5-1,8*1,5"212"		7,350		
	W	5,2*1,5-0,6*1,5"213"		6,900		
	W	5,7*1,5-0,6*1,5-1,2*0,65+0,2*0,65*2"214"		7,130		
	W	Súčet		54,521		
268	M	5978650545	Obkladačka keramická	m2	143,956	5,787 833,073
	W	(79.891+54.521)*1,05		141,133		
	W	141,133*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		143,956		
269	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,112	13,095 27,657
D 783 Dokončovacie práce - nátery 4 034,341						
270	K	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	153,031	4,833 739,599
	W	65*0.001*(147.223+26,72+281.784+54,072*4+36.276*3+3 7.504*3+55,915*4)		72,606		
	W	65*1,2373		80,425		
	W	Súčet		153,031		
271	K	783216100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové základné - 35µm	m2	153,031	1,827 279,588
	W	65*0.001*(147.223+26,72+281.784+54,072*4+36.276*3+3 7.504*3+55,915*4)		72,606		
	W	65*1,2373		80,425		
	W	Súčet		153,031		
272	K	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	34,509	4,914 169,577
	W	(2*2+0.8)*0.225*9		9,720		
	W	(2*2+0.8)*0.2*11		10,560		
	W	(2*2+0.6)*0.2*6		5,520		
	W	(2*2+0.6)*0.225*1		1,035		
	W	(2*2+0.9)*0.225*5		5,513		
	W	(2*2+1.25)*0.225*1		1,181		
	W	(2*2+0.9)*0.2*1		0,980		
	W	Súčet		34,509		
273	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	136,836	2,358 322,659
	W	68,418*2		136,836		
274	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	136,836	3,429 469,211
	W	136,836		136,836		
275	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	383,408	2,376 910,977
	W	0,2*1650+0,16*333,80		383,408		
276	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	205,786	4,221 868,623
	W	16,65*1,5-6,4*1,5"101"		15,375		
	W	1,5*14,75-1,75*0,65+0,2*0,65*2-1,6*1,5"107"		18,848		
	W	6,36*1,5-1,5*1,5-1,25*1,5"112"		5,415		
	W	(4.1-0.65)*1.5-0.85*1.5"115"		3,900		
	W	13,46*1,5-4*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5"116"		11,940		
	W	(10.46-1.2-2.4)*1.5-0.8*1.5"117"		9,090		
	W	8,66*1,5-0,8*1,5-1,2*0,65+0,2*0,65*2"118"		11,270		
	W	7,08*1,5-0,8*1,5"120"		9,420		
	W	6,98*1,5-0,8*1,5"121"		9,270		
	W	8,9*1,5-0,8*1,5"122"		12,150		
	W	(22.03-1.9-0.8-1.25-3.8)*1.5"203"		21,420		
	W	14,75*1,5-1,6*1,5-1,75*0,58+0,2*0,58*2"204"		18,942		
	W	(12.22-2.7-1.2)*1.5-0.8*1.5-1.2*0.65+0.2*0.65*2"215"		10,760		
	W	7,7*1,5-0,8*1,5"220"		10,350		
	W	7*1,5-0,8*1,5"216"		9,300		
	W	10,4*1,5-0,8*1,5"217"		14,400		
	W	10,4*1,5-0,8*1,5-1,2*0,58+0,2*0,58*2"218"		13,936		
	W	Súčet		205,786		
277	K	783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	m2	205,786	1,332 274,107
	W	16,65*1,5-6,4*1,5"101"		15,375		
	W	1,5*14,75-1,75*0,65+0,2*0,65*2-1,6*1,5"107"		18,848		
	W	6,36*1,5-1,5*1,5-1,25*1,5"112"		5,415		
	W	(4.1-0.65)*1.5-0.85*1.5"115"		3,900		
	W	13,46*1,5-4*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5"116"		11,940		
	W	(10.46-1.2-2.4)*1.5-0.8*1.5"117"		9,090		
	W	8,66*1,5-0,8*1,5-1,2*0,65+0,2*0,65*2"118"		11,270		
	W	7,08*1,5-0,8*1,5"120"		9,420		
	W	6,98*1,5-0,8*1,5"121"		9,270		
	W	8,9*1,5-0,8*1,5"122"		12,150		
	W	(22.03-1.9-0.8-1.25-3.8)*1.5"203"		21,420		
	W	14,75*1,5-1,6*1,5-1,75*0,58+0,2*0,58*2"204"		18,942		
	W	(12.22-2.7-1.2)*1.5-0.8*1.5-1.2*0.65+0.2*0.65*2"215"		10,760		
	W	7,7*1,5-0,8*1,5"220"		10,350		

W	7*1,5-0,8*1,5*216"	9,300
W	10,4*1,5-0,8*1,5*217"	14,400
W	10,4*1,5-0,8*1,5-1,2*0,58+0,2*0,58*2*218"	13,936
W	Súčet	205,786

D 784

Dokončovacie práce - maľby

2 266,895

278	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	1 987,927	0,387	769,328
W			259,21"žb strop"		259,210		
W			256,21+4,481"rigips"		260,691		
W			16,65*3"101"		49,950		
W			5,42*3"102"		16,260		
W			4*3"103"		12,000		
W			4*3"104"		12,000		
W			16,73*2,7"105"		45,171		
W			15,25*3"107"		45,750		
W			15,35*3"108"		46,050		
W			36,2*3-3,6*2,6"110"		99,240		
W			25,3*3-3,6*2,6"111"		66,540		
W			6,36*3"112"		19,080		
W			4,1*3"113"		12,300		
W			4,88*3"114"		14,640		
W			4,2*3"115"		12,600		
W			13,46*3"116"		40,380		
W			10,46*3"117"		31,380		
W			8,66*3"118"		25,980		
W			3,84*3"119"		11,520		
W			7,08*3"120"		21,240		
W			6,98*3"121"		20,940		
W			8,9*3"122"		26,700		
W			21,25*3"123"		63,750		
W			22,4*3"124"		67,200		
W			22,03*3-3,8*2,67"203"		55,944		
W			15,245*3"204"		45,735		
W			15,35*3"205"		46,050		
W			36,2*3-3,6*2,67"207"		98,988		
W			25,3*3-3,6*2,67"208"		66,288		
W			29,7*3"209"		89,100		
W			13,53*3"210"		40,590		
W			9,7*3"211"		29,100		
W			6,7*3"212"		20,100		
W			5,2*3"213"		15,600		
W			5,7*3"214"		17,100		
W			12,22*3"215"		36,660		
W			7*3"216"		21,000		
W			10,4*3"217"		31,200		
W			10,4*3"218"		31,200		
W			13,2*3"219"		39,600		
W			7,7*3"220"		23,100		
W			Súčet		1 987,927		
279	K	784412311	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov na schodisku do 3, 80 m	m2	85,894	0,414	35,560
W			(3,25*2+3,85)*6,24+2,6*2,1+1,6*1,4+0,6*2,1"106,201"		73,544		
W			12,35"strop"		12,350		
W			Súčet		85,894		
280	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 987,927	0,702	1 395,525
W			259,21"žb strop"		259,210		
W			256,21+4,481"rigips"		260,691		
W			16,65*3"101"		49,950		
W			5,42*3"102"		16,260		
W			4*3"103"		12,000		
W			4*3"104"		12,000		
W			16,73*2,7"105"		45,171		
W			15,25*3"107"		45,750		
W			15,35*3"108"		46,050		
W			36,2*3-3,6*2,6"110"		99,240		
W			25,3*3-3,6*2,6"111"		66,540		
W			6,36*3"112"		19,080		
W			4,1*3"113"		12,300		
W			4,88*3"114"		14,640		
W			4,2*3"115"		12,600		
W			13,46*3"116"		40,380		
W			10,46*3"117"		31,380		
W			8,66*3"118"		25,980		
W			3,84*3"119"		11,520		
W			7,08*3"120"		21,240		
W			6,98*3"121"		20,940		
W			8,9*3"122"		26,700		
W			21,25*3"123"		63,750		
W			22,4*3"124"		67,200		
W			22,03*3-3,8*2,67"203"		55,944		
W			15,245*3"204"		45,735		
W			15,35*3"205"		46,050		
W			36,2*3-3,6*2,67"207"		98,988		
W			25,3*3-3,6*2,67"208"		66,288		
W			29,7*3"209"		89,100		
W			13,53*3"210"		40,590		
W			9,7*3"211"		29,100		
W			6,7*3"212"		20,100		
W			5,2*3"213"		15,600		
W			5,7*3"214"		17,100		
W			12,22*3"215"		36,660		

	W		7*3"216"		21,000		
	W		10,4*3"217"		31,200		
	W		10,4*3"218"		31,200		
	W		13,2*3"219"		39,600		
	W		7,7*3"220"		23,100		
	W		Súčet		1 987,927		
281	K	784453271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	85,894	0,774	66,482
	W		(3.25*2+3.85)*6.24+2.6*2.1+1.6*1.4+0.6*2.1"106,201"		73,544		
	W		12,35"strop"		12,350		
	W		Súčet		85,894		
D	786	Dokončovacie práce - čalúnnicke					714,954
282	K	786622121	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojité kovových INT 25	m2	43,400	16,425	712,845
	W		1,75*1,75*4+1,2*1,75*12+1,5*2,67		41,455		
283	K	998786102	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	t	0,110	19,170	2,109
D	M	Práce a dodávky M					2 330,571
D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií					2 330,571
284	K	430861005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 000 kg vrátane	kg	1 237,300	0,279	345,207
	W		1237,3		1 237,300		
285	M	1416213900	Vonkajšie oceľové schody	ks	1,000	1 985,364	1 985,364

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

002 - SO 01.2 - ZTI

JKSO:

801 31

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

126

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 370,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

19 370,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 370,19	20,00%	3 874,04

Cena s DPH

v EUR

23 244,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

002 - SO 01.2 - ZTI

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 370,189
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 487,102
D	1	Zemné práce					1 233,331
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (5*0.65+2.8*0.65+3.9*0.65+7.2*0.7+14.5*0.6+6*0.5+0.6*0.5+1.2*0.25+1.2*0.55+1.2*0.55)*0.6	m3	17,559	18,936	332,497
	WV		1.8		15,759		
	WV		Súčet		1,800		
	WV				17,559		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,268	5,364	28,258
	WV		17,559*0.3		5,268		
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 0.7*0.7*1.5*2+0.85*0.5*(4*1.5+1+2)	m3	5,295	12,474	66,050
	WV				5,295		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,589	0,693	1,101
	WV		5,295*0.3		1,589		
5	K	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3 1,3*1,3*2*4	m3	13,520	30,879	417,484
	WV				13,520		
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	4,056	4,221	17,120
	WV		13,520*0.3		4,056		
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,719	2,106	33,104
	WV		3.924		3,924		
	WV		11.795		11,795		
	WV		Súčet		15,719		
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním rozbitých	m3	15,719	0,603	9,479
	WV		(5*0.15+2.8*0.15+3.9*0.15+7.2*0.15+14.5*0.15+6*0.15+0.6*0.15+1.2*0.15+1.2*0.15+1.2*0.15)*0.6		3,924		
	WV		11.795		11,795		
	WV		Súčet		15,719		
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,635	2,205	30,065
	WV		17.559-3.924		13,635		
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,792	15,867	298,173
	WV		(5*0.45+2.8*0.45+3.9*0.45+7.2*0.45+14.5*0.45+6*0.45+0.6*0.45+1.2*0.45+1.2*0.45+1.2*0.45)*0.6		11,772		
	WV		0.7*0.5*9+(1.3*1.3*4+0.7*0.7*2)*0.5		7,020		
	WV		Súčet		18,792		
D	2	Zakladanie					423,570
11	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,448	1,017	19,779
	WV		(1.3*1.3*2+1.3*1.5*4+0.7*0.7*2+0.7*1*4)*1.3		19,448		
12	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	22,365	0,549	12,278
	WV		19,448*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva"		22,365		
13	K	212532112	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 32-64 mm	m3	11,120	35,208	391,513
D	4	Vodorovné konštrukcie					131,665

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,599	28,629	131,665
	WV		(5*0.15+2.8*0.15+3.9*0.15+7.2*0.15+14.5*0.15+6*0.15+0.6*0.15+1.2*0.15+1.2*0.15+1.2*0.15)*0.6		3,924		
	WV		0.15*0.5*9		0,675		
	WV		Súčet		4,599		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				59,104
15	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	8,947	6,606	59,104
	WV		27,9*0.15+15,3*0.1+41,8*0.07+10,2*0.03		8,947		
	D	8	Rúrové vedenie				122,627
16	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	m	3,000	0,396	1,188
17	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 125, dĺ. 6 m	ks	0,091	21,474	1,954
	WV		3*1.093/6		0,547		
	WV		0,547*0.167 'Přepočítané koeficientom množstva		0,091		
18	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	9,000	0,432	3,888
19	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m	ks	1,640	40,248	66,007
	WV		9*1.093/6		1,640		
20	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	6,000	2,583	15,498
21	M	286510004605	Koleno pátkové PVC-U, DN 125/150	ks	6,090	5,598	34,092
	WV		6*1,015 'Přepočítané koeficientom množstva		6,090		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				271,759
22	K	971042362	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0, 09 m2, hr. do 850 mm, -0,11900t	ks	4,000	23,841	95,364
	WV		4		4,000		
23	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	10,200	0,828	8,446
	WV		10.2		10,200		
24	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	30,800	1,494	46,015
	WV		0.9+2.7+27.2		30,800		
25	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, 0,00900t	m	16,000	1,620	25,920
	WV		16		16,000		
26	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, 0,01300t	m	30,800	1,881	57,935
	WV		30.8		30,800		
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vypuranych hmôt na skládku do 1 km	t	1,226	8,100	9,931
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,164	0,261	4,480
	WV		1,226*14		17,164		
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,226	5,913	7,249
30	K	979089013	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	1,226	13,392	16,419
	D	99	Presun hmôt HSV				245,046
31	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	27,558	8,892	245,046
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 768,544
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				232,713
32	K	711786067	Zhotovenie vzduchotesnej izolácie potrubia cez radónovú ochranu priemer do 100 mm	ks	39,000	5,967	232,713
	WV		39		39,000		
	D	713	Izolácie tepelné				605,514
33	K	713482301	Montáž trubic MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	19,600	1,026	20,110
	WV		19.6		19,600		
34	M	2837710000	Izolácia potrubia- 15/6" MIRELON	m	20,392	0,108	2,202
	WV		19.6*1,02		19,992		
	WV		19,992*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		20,392		
35	K	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	311,800	1,458	454,604
	WV		140.1+81.1+48.6+2.3+27.2+11.4+1.1		311,800		
36	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	145,760	0,378	55,097
	WV		140.1*1,02		142,902		
	WV		142,902*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		145,760		
37	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	84,376	0,441	37,210
	WV		81.1*1,02		82,722		

VV		82,722*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		84,376			
38	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON	m	51,604	0,648	33,439
VV		49.6*1,02		50,592			
VV		50,592*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		51,604			
39	M	283310009300	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	2,346	0,774	1,816
VV		2.3*1.02		2,346			
40	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	19,189	1,036
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 981,142
41	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové lezate nrdiove D 75x1, 8	m	6,800	9,666	65,729
VV		5.8+1		6,800			
42	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové lezate nrdiove D 110x2, 2	m	24,000	10,170	244,080
VV		8.6+15.4		24,000			
43	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové lezate nrdiove D 140x2, 8	m	28,800	14,085	405,648
VV		28.8		28,800			
44	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové lezate nrdiove D 160x3, 0	m	8,700	15,291	133,032
VV		8.7		8,700			
45	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvisie nrdiove D 110x2, 2	m	36,800	6,399	235,483
VV		36.8		36,800			
46	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	35,000	5,058	177,030
VV		29.9+5.1		35,000			
47	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	39,600	5,229	207,068
VV		6.9+32.7		39,600			
48	K	721194103	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	4,000	1,548	6,192
49	K	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	24,000	1,647	39,528
VV		4+13+3+4		24,000			
VV		Súčet		24,000			
50	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	11,000	1,827	20,097
VV		1+5+1+2+2		11,000			
51	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	2,700	45,900
VV		3+10++4		17,000			
52	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	4,000	6,534	26,136
VV		4		4,000			
53	M	28661000111	Podlahový vpust s PVC DN100	ks	4,000	20,088	80,352
VV		4		4,000			
54	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny	ks	6,000	18,963	113,778
55	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	11,034	22,068
VV		2		2,000			
56	K	721274104	Odvetrávací hlavica DN 100 HL 900	ks	3,000	20,997	62,991
57	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	171,000	0,504	86,184
VV		28.8+8.6+5.8+36.8+1+6.9+5.1+15.4+32.7+29.9		171,000			
58	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	8,700	0,648	5,638
VV		8.7		8,700			
59	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,278	15,138	4,208
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 368,856
60	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,100	10,305	11,336
VV		1.1		1,100			
61	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	11,400	11,421	130,199
VV		11.4		11,400			
62	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	27,200	13,257	360,590
VV		27.2		27,200			
63	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	19,600	4,968	97,373
VV		19.6		19,600			
64	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	140,100	5,967	835,977
VV		140.1		140,100			
65	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	81,100	7,443	603,627
VV		81.1		81,100			
66	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	48,600	9,270	450,522
VV		48.6		48,600			
67	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	2,300	11,934	27,448
VV		2.3		2,300			
68	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	3,000	50,310	150,930

69	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	70,000	4,788	335,160
	W		20*2+4*2+4*2+6*2+1*2		70,000		
70	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	2,439	19,512
	W		5+1+2		8,000		
71	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka	ks	8,000	4,023	32,184
	W		5+1+2		8,000		
72	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,000	2,691	26,910
	W		10		10,000		
73	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka	ks	10,000	7,038	70,380
	W		10		10,000		
74	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	3,168	19,008
	W		5+1		6,000		
75	M	55118701400	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka	ks	6,000	4,239	25,434
	W		5+1		6,000		
76	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	4,095	8,190
	W		2		2,000		
77	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka	ks	2,000	16,785	33,570
	W		2		2,000		
78	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	54,000	1,467	79,218
	W		20*2+6*2+1*2		54,000		
79	M	5511870690	Rohový guľový uzáver pre vodu série 1/2" FF	ks	54,000	7,380	398,520
	W		54		54,000		
80	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,168	6,336
	W		1+1		2,000		
81	M	5511130350	Poistný ventil, 1"1/4	ks	2,000	22,347	44,694
	W		1+1		2,000		
82	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	2,700	2,700
	W		1		1,000		
83	M	5512147000	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1"	ks	1,000	4,167	4,167
	W		1		1,000		
84	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,168	3,168
85	M	5512147200	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 5/4"	ks	1,000	5,742	5,742
86	K	722221365	Montáž UV lampy závitovej G 3/4	ks	1,000	2,628	2,628
87	M	422010003708	UV lampa VIQUA A8Q-PA, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000	309,600	309,600
88	K	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	3,168	3,168
89	M	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20	ks	1,000	11,736	11,736
90	K	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	54,000	1,314	70,956
	W		54		54,000		
91	M	5511874070	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8"), 30 cm, nerez IVAR	ks	54,000	2,628	141,912
	W		54		54,000		
92	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	1,431	2,862
	W		1+1		2,000		
93	M	5511873740	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm	ks	2,000	8,730	17,460
	W		2		2,000		
94	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. pniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	3,000	3,051	9,153
	W		3		3,000		
95	M	5511083790	Ventil výtokový s napojením na hadicu K-3T 3/4"	ks	3,000	6,723	20,169
	W		3		3,000		
96	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	9,621	19,242
	W		2		2,000		
97	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dverka; prúdica ekv. 10 PHHP	ks	2,000	220,338	440,676
	W		2		2,000		
98	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	331,400	0,927	307,208
	W		27.2+11.4+1.1+2.3+48.6+81.1+140.1+19.6		331,400		
99	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	331,400	0,666	220,712
	W		331.4		331,400		
100	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,619	13,698	8,479
D		723	Zdravotechnika - plynovod				318,758
101	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	1,000	6,480	6,480
	W		1		1,000		
102	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	3,800	6,948	26,402
	W		3.8		3,800		

103	K	723120204	Potrubie z oceleových rurok zavrtovych ciernych spajanych zvarovanim - akost' 11 353.0 DN 25	m	7,100	7,560	53,676
VV		7.1			7,100		
104	K	723120205	Potrubie z oceleových rurok zavrtovych ciernych spajanych zvarovanim - akost' 11 353.0 DN 32	m	19,200	8,730	167,616
105	K	723150366	Potrubie z oceleových rurok hladkych ciernych, chranička D 44,5/2	m	0,500	6,552	3,276
VV		0.5			0,500		
106	K	723150367	Potrubie z oceleových rurok hladkych ciernych, chranička D 57/2,9	m	1,200	8,676	10,411
VV		1.2			1,200		
107	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	ks	3,000	2,277	6,831
VV		3			3,000		
108	M	5518000375	Plynová flexibilná hadica, 1/2", 600 mm	ks	1,000	4,041	4,041
109	M	5518000376	Plynová flexibilná hadica, 3/4", 800 mm	ks	2,000	5,382	10,764
VV		2			2,000		
110	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	1,872	1,872
111	M	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	1,000	3,483	3,483
112	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	2,223	6,669
113	M	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	ks	3,000	5,265	15,795
114	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,105	13,734	1,442
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 539,183
115	K	724221151	Montáž domovej vodárne s čerpadlom ponorným bez potrubia	súb	1,000	20,781	20,781
116	M	4268122910	Čerpadlo TWI 5.904 EM	ks	1,000	206,235	206,235
117	M	4268122911	Elektródy ponorné	ks	2,000	57,582	115,164
118	M	4268122912	Elektropanel ESK-1	ks	1,000	164,718	164,718
119	M	4268122913	Tlakový spínač WVA	ks	1,000	160,038	160,038
120	M	4269147050	El. kábel k čerpadlu	m	35,000	2,736	95,760
121	K	724312140	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 200 l	ks	1,000	20,646	20,646
122	M	484620005200	Nádoba expanzná 200 l	ks	1,000	753,966	753,966
123	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,088	21,303	1,875
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							6 422,459
124	K	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	10,000	10,224	102,240
VV		10			10,000		
125	M	5513005444	Splachovacia nádržka nízko položená so stop funkciou	ks	10,000	79,533	795,330
VV		10			10,000		
126	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	3,000	16,092	48,276
VV		3			3,000		
127	M	6420133892	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	2,000	39,303	78,606
VV		2			2,000		
128	M	642340001153	Kombinované WC keramické pre telesne postihnutých	ks	1,000	79,686	79,686
129	K	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	10,000	12,906	129,060
VV		10			10,000		
130	M	6420141640	Klozet stojací BABY biela	ks	10,000	32,175	321,750
VV		10			10,000		
131	K	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	20,000	18,477	369,540
VV		4+13+3			20,000		
132	M	6421370650	Umývadlo s dierou	ks	4,000	26,379	105,516
VV		4			4,000		
133	M	6421370655	Umývatko s dierou detské	ks	13,000	26,865	349,245
VV		13			13,000		
134	M	6421370651	Umývatko	ks	2,000	22,941	45,882
VV		2			2,000		
135	M	6421431506	Umývadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	36,828	36,828
136	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	3,000	27,369	82,107
VV		3			3,000		
137	M	5542303260	Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela	ks	3,000	43,191	129,573
VV		3			3,000		
138	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	29,043	29,043
VV		1			1,000		
139	M	5542303250	Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm biela	ks	1,000	43,524	43,524
VV		1			1,000		
140	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	3,000	1,908	5,724

141	M	552380012900	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch matný	ks	3,000	37,314	111,942
142	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoducných, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	7,344	7,344
143	M	5523148100	Kuchynský drez do dosky nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	1,000	150,156	150,156
144	K	725333350	Montáž vylevky smaltovanej bez vytokovej armatúry	súb.	4,000	11,952	47,808
VV 4					4,000		
145	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	4,000	42,021	168,084
VV 4					4,000		
146	K	725519101	Montáž plynového ohrievača zásobníkového	súb.	1,000	21,195	21,195
147	M	4843911664	Zásobníkový ohrievač vody plynový QFT 262 turbo vrátane súpravy na odťah spalín	ks	1,000	1 638,855	1 638,855
148	K	725629101	Montáž plynového variča	súb.	1,000	8,910	8,910
149	M	54111020559	Plynová varná doska 4 horáková	ks	1,000	52,227	52,227
150	K	725819401	Montáž ventilu tonového s pripojovacou trubicou G 1/2	súb.	13,000	3,051	39,663
VV 13					13,000		
151	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	13,000	7,164	93,132
VV 13					13,000		
152	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	4,383	17,532
VV 4					4,000		
153	M	5514671045	Drezová nástenná batéria	ks	4,000	32,058	128,232
VV 4					4,000		
154	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasicckých	ks	26,000	6,633	172,458
VV 20+6					26,000		
155	M	5514671046	Umývadlová páková stojánková batéria	ks	20,000	23,607	472,140
VV 20					20,000		
156	M	5514671049	Drezová páková stojánková batéria	ks	6,000	27,585	165,510
VV 6					6,000		
157	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	1,953	7,812
VV 4					4,000		
158	M	5514367450	Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou	ks	4,000	45,594	182,376
VV 4					4,000		
159	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	4,000	1,728	6,912
VV 2+1+1					4,000		
160	M	2863121795	Zápachová uzávierka pre pračku HL 405	ks	2,000	39,402	78,804
VV 2					2,000		
161	M	2863121793	HL 400 DN50	ks	1,000	28,035	28,035
162	M	2863121791	HL 410 DN50	ks	1,000	30,951	30,951
163	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	0,270	0,810
164	M	5419016779	Dvierka 150/150 mm	ks	3,000	7,848	23,544
165	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,022	15,750	16,097
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							139,230
166	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 130 mm výtlak 6 m	ks	1,000	4,959	4,959
167	M	4268142633	cirkulačné čerpadlo - STAR-Z 25	ks	1,000	134,109	134,109
168	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	40,410	0,162
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							116,999
169	K	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	3,000	3,357	10,071
VV 3					3,000		
170	M	4849220009	Zmiešavací ventil trojcestný, 1"	ks	3,000	26,838	80,514
VV 3					3,000		
171	K	734421170	Tlakomer-1,6 MPa	ks	1,000	26,280	26,280
172	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,006	22,297	0,134
D 783 Dokončovacie práce - nátery							43,690
173	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	32,800	1,332	43,690
VV 19.2+7.1+3.8+1+1.2+0.5					32,800		
D M Práce a dodávky M							114,543
D 23-M Montáže potrubia							47,583
174	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	31,100	1,530	47,583
VV 19.2+7.1+3.8+1					31,100		
D 95-M Revízie							66,960
175	K	950506044	Revízia plynovodu	úsek	1,000	66,960	66,960

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

JKSO: 801 31
Miesto: Uzovské PekľanyKS: 1263
Dátum: 10.02.2021Objednávateľ:
Obec Uzovské PekľanyIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
GREŠTAV, s.r.o.IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037Projektant:
Druprojekt IPZ PrešovIČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. GrockýIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 995,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 995,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 995,13	20,00%	2 599,03

Cena s DPH	v EUR	15 594,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 995,128
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 286,604
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				170,424
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky ryhy	m2	24,000	7,101	170,424
VV					24,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 116,180
2	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	12,000	0,693	8,316
3	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	12,000	1,710	20,520
4	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	1,000	5,598	5,598
5	K	973031324	Výsekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	203,000	3,222	654,066
6	K	974031121	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	480,000	0,891	427,680
D	M		Práce a dodávky M				11 708,524
D	21-M		Elektromontáže				10 613,575
7	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia 23mm	m	70,000	0,792	55,440
8	M	345710011000	Rúrka ohybná PVC D 23	m	70,000	0,162	11,340
9	K	21001000615	Drobné elektroinštalčné práce	hod	10,000	8,640	86,400
10	K	21001000619	Spracovanie východiskovej revízie	hod	24,000	14,400	345,600
11	K	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, do D 50 uložená voľne	m	70,000	0,801	56,070
VV					70,000		
12	M	345710005500	Rúrka ohybná HDPE, DN 40	m	70,000	0,414	28,980
VV					70,000		
13	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 110 uložená voľne	m	12,000	1,179	14,148
14	M	345710006000	Rúrka ohybná HDPE, DN 110	m	12,000	1,350	16,200
VV					12,000		
15	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	85,000	0,882	74,970
16	M	345410002200	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 67X67, šxvxh 71x71x42	ks	85,000	0,342	29,070
17	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	115,000	5,166	594,090
18	M	345410002310	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KR 97/5, komplet	ks	115,000	2,466	283,590
19	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	3,000	7,560	22,680
20	M	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenuKR IP66	ks	3,000	2,088	6,264
VV					3,000		
21	K	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-200 mm	ks	5,000	8,739	43,695
22	M	345410007500	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm	ks	5,000	8,271	41,355
23	K	210010374	Doska montážna do zateplenia 50-200 mm, typ MDZ KB	ks	4,000	8,946	35,784

24	M	345410007400	Krabica do zateplenia z PP, MDZ KB, šxvxh 120x120x200 mm	ks	4,000	8,271	33,084
25	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	99,000	0,558	55,242
26	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	25,000	0,558	13,950
27	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,792	6,336
28	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,728	13,824
29	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	3,771	15,084
VV		3+1			4,000		
30	M	345320002900	Spínač jednopólový plastový IP44 rad1 zapustený	ks	3,000	3,267	9,801
VV		3			3,000		
31	M	345320002910	Spínač jednopólový rad1 nástenný IP44	ks	1,000	2,061	2,061
32	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,978	3,978
33	M	345320002810	Spínač rad5 sériový IP44	ks	1,000	3,051	3,051
34	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000	3,978	7,956
35	M	345320002815	Spínač rad6 striedavý IP44	ks	2,000	3,555	7,110
36	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	19,000	1,431	27,189
37	M	345320000500	Vypínač jednopólový IP20	ks	19,000	1,260	23,940
VV		19			19,000		
38	K	210110045	Spínač sériový IP20	ks	7,000	1,638	11,466
39	M	345330000400	Prepínač sériový, IP20	ks	7,000	1,764	12,348
40	K	210110067	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	ks	1,000	5,436	5,436
41	M	374350002100	Termostat analógový jednoduchý spínací	ks	1,000	20,160	20,160
42	K	210110081	Sporáková prípojka nástenná	ks	4,000	3,879	15,516
43	M	345320003500	Šporáková prípojka 400V 16A IP65	ks	4,000	10,989	43,956
44	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	5,000	4,311	21,555
45	M	404610002800	Pohybový snímač alebo čidlo 360 st	ks	5,000	28,305	141,525
46	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	48,000	3,168	152,064
47	M	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	ks	48,000	2,052	98,496
48	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000	4,491	58,383
49	M	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	2,000	5,373	10,746
50	M	345510003900	Jednozásuvka do vlhka IP44 clonky	ks	11,000	2,178	23,958
51	K	210140421	Montáž jednotliadla T6 v skrinke	ks	2,000	3,114	6,228
52	K	210161000	Plomba na elektromer	ks	1,000	6,093	6,093
53	K	210190001	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	8,946	8,946
54	M	357130011511	Rozvodnica R2 vrátane výbroje - vid' v.č.9	ks	1,000	259,200	259,200
55	K	210190002	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	17,469	17,469
56	M	357130011512	Rozvodnica HR vrátane výbroje - vid' v.č.8	ks	1,000	1 000,800	1 000,800
57	M	357130011514	Zdroj DT do rozvodnice HR	ks	1,000	19,656	19,656
58	M	358260015510	Tlačidlový hlásič zapustený CENTRAL-STOP, TOTAL-STOP 230V, 2A	ks	2,000	20,304	40,608
59	K	210193003	Osadenie pilierovej skrine RQ	ks	1,000	17,163	17,163
60	M	357110002315	Rozvádzač kompenzačný pilierový RQ IP54/20 vid' v.č.8	ks	1,000	648,000	648,000
61	K	210193004	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová RE	ks	1,000	22,203	22,203
62	M	357110002310	Rozvádzač elektromerový RE pilierový s atyp výzbrojou vid' v.č.8	ks	1,000	424,800	424,800
63	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	28,000	3,393	95,004
64	M	348140000215	Svietidlo interierové žiarivkové 1x26W, IP20 + zdroj kompaktný A	ks	17,000	18,063	307,071
65	M	348140000210	Svietidlo interierové žiarivkové 1x21W, IP20 + zdroj kompaktný B	ks	11,000	18,063	198,693
66	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	3,906	31,248
67	M	348140000820	Svietidlo interierové žiarivkové 1x21W, IP55 + zdroj	ks	7,000	21,060	147,420
68	M	348140000828	Svietidlo interierové žiarivkové so snímačom pohybu 1x21W, IP55 + zdroj kompaktný	ks	1,000	24,660	24,660
69	K	210201045	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	10,000	3,393	33,930
70	M	348140001505	Svietidlo prizmatické žiarivkové s lineárnou žiarivkou 1x35W, IP20 + zdroj T5 865	ks	10,000	19,017	190,170

71	K	210201046	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	26,000	3,447	89,622
VV		22+4			26,000		
72	M	348140001805	Svietidlo prizmatické žiarivkové s lineárnou žiarivkou 2x35W, IP20 + zdroj T5 865	ks	22,000	25,335	557,370
73	M	348140001808	Svietidlo s TS mriežkou žiarivkové s lineárnou žiarivkou 2x35W, IP20 + zdroj T5 865	ks	4,000	40,392	161,568
74	K	210201066	Zapojenie svetidla IP55, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	5,000	3,645	18,225
75	M	348140003120	Svietidlo žiarivkové priemyselné s lineárnou žiarivkou 2x35W, IP55 + zdroj T5 865	ks	5,000	23,247	116,235
76	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	0,693	0,693
77	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,200	5,247	1,049
78	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	98,000	1,215	119,070
79	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	92,316	0,900	83,084
80	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	14,000	0,972	13,608
81	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	5,600	0,900	5,040
VV		14,000*0,4			5,600		
82	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	12,132	12,132
83	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	1,971	1,971
84	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	11,196	11,196
85	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	48,000	2,952	141,696
86	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	48,000	0,288	13,824
87	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	48,000	0,342	16,416
88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	1,881	18,810
89	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	10,000	0,342	3,420
90	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PVT5 A-F 11 INI	ks	23,000	1,026	23,598
91	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	23,000	0,684	15,732
92	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	98,000	1,026	100,548
93	M	354410035400	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	98,000	0,504	49,392
94	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	6,000	1,026	6,156
95	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	6,000	0,432	2,592
96	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	4,293	4,293
97	M	354410030400	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 2500 mm so zúžením 1000 mm	ks	1,000	11,664	11,664
98	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	4,932	9,864
99	M	354410023800	Držiak D 40-50 NIRO2	ks	2,000	0,720	1,440
100	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	1,719	1,719
101	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	0,891	0,891
102	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	1,719	1,719
103	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	1,000	0,531	0,531
104	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	28,000	1,206	33,768
105	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	28,000	0,306	8,568
106	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,719	8,595
107	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	0,720	3,600
108	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,719	8,595
109	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	0,900	4,500
110	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	3,000	1,719	5,157
111	M	354410000700	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	3,000	0,567	1,701
112	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	1,719	10,314
113	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	0,657	3,942
114	K	21022026200	Zavádzacia tyč FeZn 16/10	ks	5,000	7,299	36,495
115	M	354410034808	Zavádzacia tyč ZT Rd 16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná + skúšobná svorka	ks	5,000	12,384	61,920
116	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	101,000	0,558	56,358
117	M	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm2	m	101,000	0,360	36,360
118	K	210220438	Svorka ECu 57F25 na potrubie ST01-09 1/2" - 4"	ks	36,000	2,367	85,212
119	M	354410009000	Svorka potrubia tu	ks	36,000	5,490	197,640
120	K	210220623	Podpery vedenia pre pásoviny	ks	294,000	1,377	404,838
121	M	354410049600	Podpera vedenia PP pre pásik do základu	ks	294,000	0,639	187,866

122	K	210220624	Podpery vedenia nerez okapový zľab	ks	24,000	1,377	33,048
123	M	354410049605	Podpera vedenia na nerez okapový zľab	ks	24,000	0,639	15,336
124	M	354410049609	Antikorózna páska 256 50	ks	1,000	9,576	9,576
125	M	354410049608	Tabuľka "POZOR. Pri búrke je zákaz zdržiavať sa pri zvode deo vzdialenosti 3m"	ks	5,000	0,558	2,790
126	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	155,000	1,287	199,485
127	M	354410064205	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	m	20,925	0,486	10,170
VV					155*0,135 *Přepočítané koeficientom množstva	20,925	
128	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	15,966	15,966
129	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	1,971	1,971
130	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,196	11,196
131	K	210411084	Zapojenie regulátora UVK	ks	6,000	14,400	86,400
132	K	210800001	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 1,5mm2	m	30,000	0,144	4,320
133	M	341110011100	Kábel medený CY 1,5 mm2	m	30,000	0,099	2,970
134	K	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	36,000	0,216	7,776
135	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2	m	36,000	0,261	9,396
136	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	35,000	0,261	9,135
137	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	35,000	0,378	13,230
138	K	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	16,000	0,441	7,056
139	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2	m	16,000	1,251	20,016
140	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	84,000	0,261	21,924
141	M	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	84,000	0,225	18,900
142	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	520,000	0,288	149,760
143	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	520,000	0,288	149,760
144	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,000	0,306	134,640
145	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	440,000	0,459	201,960
146	K	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	50,000	0,342	17,100
147	M	341110000900	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	50,000	0,792	39,600
148	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	14,000	0,531	7,434
149	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	14,000	2,268	31,752
150	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	125,000	0,333	41,625
151	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	125,000	0,468	58,500
152	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	68,000	0,369	25,092
153	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	68,000	0,756	51,408
154	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	68,000	0,423	28,764
155	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	68,000	1,188	80,784
156	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	5,000	0,504	2,520
157	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	5,000	1,755	8,775
158	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x25	m	18,000	0,765	13,770
159	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x25 mm2	m	18,000	4,536	81,648
160	K	210802303	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x1	m	18,000	0,234	4,212
161	M	341310011200	Vodič medený flexibilný H05VV-F 2x1 mm2	m	18,000	0,279	5,022
162	K	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	30,000	0,387	11,610
163	M	341310035800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F-J 5x4 mm2	m	30,000	1,818	54,540
164	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	9,000	0,513	4,617
165	M	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	9,000	0,378	3,402
166	M	449410003000	Flexibilná protipožiarna pena	ks	1,000	33,588	33,588
167	K	210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	83,000	0,207	17,181
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							197,469
168	K	220280021	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	22,000	1,719	37,818
169	M	341240002200	Káble medený telefónny SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	22,000	0,216	4,752
170	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	2,000	5,715	11,430
171	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	1,000	4,626	4,626
172	M	341240000824	Elektrický zámok	ks	1,000	12,978	12,978

173	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátníka hlasitého, zapojenie privodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	6,255	6,255
174	M	341240000820	Modul elektrického vrátníka EV pre 1 účastníka	ks	1,000	53,208	53,208
175	M	341240000826	Škatuľa pod EV	ks	1,000	2,160	2,160
176	M	341240000827	Rám pre EV	ks	1,000	11,160	11,160
177	K	220490041	montáž telefonného bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	7,821	15,642
178	M	341240000810	Domáci telefón	ks	2,000	18,720	37,440
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							897,480
179	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80,000	8,217	657,360
180	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	80,000	0,333	26,640
181	M	283230008000	Výstražná fólia PE, farba červená	m	80,000	0,054	4,320
182	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80,000	1,764	141,120
183	K	460620014	Proviz. oprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	40,000	1,701	68,040

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

004 - SO 01.5 - Vykurovanie

JKSO:

801 31

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

126

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 278,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	30 278,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 278,60	20,00%	6 055,72

Cena s DPH	v EUR	36 334,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

004 - SO 01.5 - Vykurovanie

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GRESSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 278,595
D PSV Práce a dodávky PSV							29 594,307
D 713 Izolácie tepelné							1 216,612
1	K	713482301z	Montáž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 16 mm	m	297,000	1,143	339,471
2	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 20 mm	m	52,000	1,215	63,180
3	K	7134823033159	Montáž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 28 mm	m	182,000	1,287	234,234
4	K	7134823051	Montáž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 32 mm	m	60,000	1,431	85,860
5	K	71348230511	Montáž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 35-40 mm	m	2,000	1,431	2,862
6	M	045V045000070z	TUBOLIT DG rúrka 18/20	m	297,000	0,657	195,129
7	M	045V04500007015	TUBOLIT DG rúrka 22/20	m	52,000	0,756	39,312
8	M	045V045000080z	TUBOLIT DG rúrka 28/20	m	182,000	0,891	162,162
9	M	045V045000035	TUBOLIT DG rúrka 35/20	m	60,000	0,981	58,860
10	M	045V04500008015	TUBOLIT DG rúrka 35-40/20	m	2,000	1,125	2,250
11	M	045V045000010z	Sponky 100 ks	bal	1,000	1,296	1,296
12	M	045V045000011	lepidlo 0,5 kg	bal	3,000	6,417	19,251
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,039	1,059	12,745
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							56,975
14	K	721173305	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 50x1,8	m	5,500	9,711	53,411
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1,8	ks	3,000	1,188	3,564
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							14 738,353
16	K	731241061S	Montáž regulácie tepelného čerpadla komplet , prepojovacie vedenie MaR	súb	1,000	291,600	291,600
17	K	732111125	Rozdeľovač a zberač kombinovaný Meibes 66301.2 alebo ekvivalent , teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100, montáž	ks	1,000	44,982	44,982
18	K	732111129	Rozdeľovač a zberač kombinovaný - teleso rozdeľovača a zberača DN32 _montáž	pár	2,000	71,280	142,560
19	M	AP1	Skrinka nadomietková AP3	ks	1,000	63,504	63,504
20	M	UP1	Skrinka podomietková UP3	ks	1,000	60,264	60,264
21	M	AP2	Teleso rozdeľovača závitového 5/4 x 3/4 - 4 vývody vonk. , mosadz, odvzdušnenie	ks	4,000	39,528	158,112
22	K	732111504	Montáž rozdeľovacej skrinky AP-3 s rozdeľovačom 5/4x3/4 - 4 okruhový 1. okruh	ks	2,000	11,169	22,338
23	K	732111909	príplatek za montáž pripojenia k.d.f. okruhu v rozdeľovači	ks	6,000	0,801	4,806
24	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	súb	1,000	19,107	19,107
25	M	4843910032	Akumulačný zásobník PS200 Regulus včetne. izolácie alebo ekvivalent	ks	1,000	268,272	268,272
26	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	37,440	37,440
27	M	484R 50	Expanzná nádoba Reflex NG 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	50,544	50,544
28	M	484R 8	Príslušenstvo Reflex MK1" guľový ventil so zaistením, alebo ekvivalent	ks	1,000	33,696	33,696

29	K	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	2,000	271,278	542,556
30	M	484391PC1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Mitsubishi-Electric ZUBADAN Inverter 14kW PUHZ SHW140YHA, (Qmax 14,0kW/-15°C) alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000	3 200,499	6 400,998
31	M	484391PC2	Vykurovací technika - jednotka vnútorná Mitsubishi Electric ECODAN EHSC YM9EC (pre tepelné čerpadlo PUHZ SHW140YHA), (Pel,max 9,0kW) alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000	2 012,499	4 024,998
32	M	M1484899	Vykurovací technika - topný kábel 4m , 120W - pre vyhrievanie vaničky a pre ohrev potrubia HT	ks	2,000	27,216	54,432
33	M	M1Mi1	Príslušenstvo - regulácie kaskádová PAC-IF061	ks	1,000	1 097,064	1 097,064
34	M	M1Mi2	Diaľkový ovládač pre Ecodan PAR VT51R alebo ekvivalent	ks	1,000	152,928	152,928
35	M	M1Mi3	Príslušenstvo - cello pre vykurovaciu vetvu TH11E	ks	2,000	20,088	40,176
36	M	M1chl1	Potrubie chladiva Cu10/16 izol	ks	12,000	8,424	101,088
37	M	M1GR32	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 32-40 alebo ekvivalent	ks	1,000	315,576	315,576
38	M	M1Me	Čerpadlová prípojná sada - redukcia Meibes 5/4 IG (66305.2) alebo ekvivalent	ks	1,000	15,750	15,750
39	M	M1Me3	Rozoberateľná sada z vykurovacej vetvy meibes (66303.3) 3m3/h 66301.2, plus konzoly (66337.3) alebo ekvivalent	ks	1,000	152,280	152,280
40	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	146,225	0,792	115,810
41	K	H 1	Montáž úpravne vody	súb	1,000	115,344	115,344
42	M	M1H 1.1	Honeywell úpravňa vody na dopĺňovanie systémov NK300SE-VE-1/2A, alebo ekvivalent	ks	1,000	334,368	334,368
43	K	PC21	Montáž prepojovacieho vedenia chladiva 10/16	bm	12,000	6,480	77,760
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							8 345,006
44	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových spájaných lisovaním priemer 28/1,5 , kolená v cene potrubia (dodávka+montáž)	m	8,000	5,499	43,992
45	K	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových spájaných lisovaním 35x1,5 , kolená lisovacie (dodávka+montáž)	m	18,000	8,667	156,006
46	M	IV128	Závitový kus 28x1"	ks	17,000	4,338	73,746
47	M	IV154	Závitový kus 35x5/4-6/4"	ks	12,000	9,072	108,864
48	M	IV155	Závitový kus Tkus 28x1/2", 35x3/4"	ks	9,000	11,403	102,627
49	M	023DOP1z	Doplňkový materiál - príchytky, držiaky, závesy	kpl	1,000	45,360	45,360
50	K	7331615001	Potrubie plastlinikové Rautitanstabil 20x2,9 mm z rúrok v kotúčoch alebo ekvivalent (dodávka + montáž)	m	297,000	7,911	2 349,567
51	K	733161503	Potrubie plastlinikové Rautitanstabil 20x2,9 mm z rúrok v kotúčoch vrátne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	52,000	10,125	526,500
52	K	733161504	Potrubie plastlinikové Rautitanstabil 25x3,5 mm z rúrok v kotúčoch vrátne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+ montáž)	m	173,000	14,688	2 541,024
53	K	733161505	Potrubie plastlinikové Rautitan stabil 32x4,7 mm z rúrok v kotúčoch vrátne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	42,000	17,649	741,258
54	M	IVFRDR	krytka potrubia	ks	37,000	1,422	52,614
55	M	023P12z	Závitový kus rozoberateľný 16/2,0x3/4"	ks	74,000	1,170	86,580
56	M	023 P11.1z	závitový kus vonkajší 25x3/4"	ks	16,000	3,177	50,832
57	M	023P11.1z	závitový kus vonkajší 32x1"	ks	8,000	4,734	37,872
58	M	023P11.3z	závitový kus vnútorný 32x1/2x32"	ks	2,000	11,601	23,202
59	M	023P11.3	Koleno lisovacie 25x25 v cene potrubia	ks	84,000	5,382	452,088
60	M	023P11.4	Koleno lisovacie 32x32 v cene potrubia	ks	28,000	7,713	215,964
61	M	023P11.50	T-kus lisovacií 16x16x16	ks	14,000	4,536	63,504
62	M	023P11.51	T-kus lisovacií 20x16x16	ks	14,000	5,184	72,576
63	M	023P11.520	T-kus lisovacií 20x16x20	ks	18,000	5,184	93,312
64	M	023P11.5200	T-kus lisovacií 16x20x16	ks	2,000	5,184	10,368
65	M	023P11.52	T-kus lisovacií 26x16x20	ks	16,000	7,254	116,064
66	M	023P11.53	T-kus lisovacií 26x16x26	ks	22,000	7,452	163,944
67	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	26,000	0,387	10,062
68	K	733191301z	Tlaková skúška plastového potrubia do 40 mm	m	563,000	0,189	106,407
69	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	82,443	1,221	100,673
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 886,832
70	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	55,000	0,603	33,165
71	M	001V00100Korad	Zátka a záslepka Korad 1/2"	pár	37,000	0,972	35,964
72	M	4848906830	vykurovacie - armatúra Automaticky odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2"	ks	5,000	3,987	19,935

73	M	48489068309	Vykurovanie - armatúra teplomer príložný s pružinkou d 63	ks	4,000	3,564	14,256
74	M	4843900117	Ohrievače TUV a aku.nádoby Bimetalický teplomer R 1/2", ponorná jímka dĺžky 150 mm - IVAR č.3766890001	ks	3,000	5,958	17,874
75	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	37,000	0,711	26,307
76	M	4849211005	Termostat H "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	37,000	8,280	306,360
77	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	37,000	1,764	65,268
78	M	9001346612	Prípojacie diel H 3000 rohový, 1/2 x G 3/4, uzatvárateľné alebo ekvivalent	ks	37,000	9,657	357,309
79	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	19,000	2,169	41,211
80	M	4848902220	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm, 3/4"	ks	10,000	2,880	28,800
81	M	484PC99	Vykurovanie - armatúra filter, 3/4"	ks	1,000	2,889	2,889
82	M	4228461400	3/4" ventil typu STRÓMAX-GR, priamy, regulačný Herz obj.č.1421762	ks	8,000	32,553	260,424
83	M	5518600378	Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet 3/4" IVAR č.08406034	ks	2,000	4,347	8,694
84	M	551Meibes34	Armatúry závitové - hadica Inx eurotis 3/4"	bm	2,500	6,219	15,548
85	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	2,376	38,016
86	M	4848902230	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm, 1"	ks	12,000	4,032	48,384
87	M	5518400343	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1" IVAR č.08412100	ks	2,000	4,806	9,612
88	M	5518400349	Armatúry závitové - spätná klapka ležatá 1"	ks	2,000	4,284	8,568
89	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	2,835	14,175
90	M	5518400344	Armatúry závitové - voda Filter závitový 5/4" IVAR č.08412114	ks	1,000	8,955	8,955
91	M	4848902240	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/4"	ks	3,000	5,688	17,064
92	M	5518400344F_P C	Armatúry závitové - voda Filter separačný magnetický cyklonový FlamcoVent Cleansmart 5/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	147,096	147,096
93	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	11,000	3,654	40,194
94	M	5518400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4" IVAR č.08412112	ks	1,000	11,196	11,196
95	M	4848902250	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/2"	ks	5,000	8,748	43,740
96	M	484PCA1	Vykurovanie - armatúra - fitinky mosadz závitové 1-6/4	kpl	1,000	82,944	82,944
97	K	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	3,645	7,290
98	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	8,000	5,193	41,544
99	K	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	2,000	7,938	15,876
100	K	734261227	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	4,000	10,530	42,120
101	K	734261227z	Závitový kus zatka G 6/4	ks	4,000	1,296	5,184
102	K	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	3,474	20,844
103	K	734291114	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/4	ks	5,000	4,068	20,340
104	K	7344211506	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 (6bar)	ks	1,000	25,092	25,092
105	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	18,822	0,244	4,594

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 350,529

106	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	37,000	3,123	115,551
107	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	14,000	9,333	130,662
108	M	4845390100	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400 úzke alebo ekvivalent	ks	3,000	36,729	110,187
109	M	4845395100	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 úzke alebo ekvivalent	ks	1,000	44,550	44,550
110	M	4845395300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600 úzke alebo ekvivalent	ks	1,000	49,032	49,032
111	M	4845395450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	55,926	111,852
112	M	4845395600	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0900 úzke alebo ekvivalent	ks	2,000	59,391	118,782
113	M	4845396100	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400 úzke alebo ekvivalent	ks	1,000	78,678	78,678
114	M	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA alebo ekvivalent	ks	3,000	63,549	190,647
115	M	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA alebo ekvivalent	ks	8,000	72,909	583,272
116	M	4845400700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1300 alebo ekvivalent	ks	5,000	86,940	434,700

117	M	4845400750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	5,000	91,584	457,920
118	M	4845400850	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1600 alebo ekvivalent	ks	1,000	100,944	100,944
119	M	4845400950	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1800 alebo ekvivalent	ks	2,000	110,268	220,536
120	M	4845404300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	1,000	84,276	84,276
121	M	4845404450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000	114,921	114,921
122	M	4845405000	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	85,761	85,761
123	M	103PC2	Sada držiakov panelových telies	ks	37,000	1,944	71,928
124	K	735159523z	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	23,000	10,710	246,330
D OST Ostatné							684,288
125	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	9,720	155,520
126	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	7,776	62,208
127	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	6,480	466,560

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

JKSO:

801 31

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

1263

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 864,31

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 864,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 864,31	20,00%	2 372,86

Cena s DPH

v EUR

14 237,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

01 - SO 01 - Materská škola

Časť:

005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 864,310
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 864,310
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				11 864,310
1	K	7690001	Montáž	ks	1,000	1 011,670	1 011,670
2	M	42911000001	Dodávka	ks	1,000	10 852,640	10 852,640

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

02 - SO 02 - Požiarna nádrž

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 317,711
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 317,711
D	1	Zemné práce					1 174,443
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	66,160	6,894	456,107
	W		4,4*4,4*3,25		62,920		
	W		3,6*3,6*0,25		3,240		
	W		Súčet		66,160		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,848	0,558	11,075
	W		66,16*0,3		19,848		
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,139	2,106	57,155
	W		3,14*1,59*1,59*3+3,14*0,3*0,3*0,3+3,6*3,6*0,25		27,139		
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3	27,139	0,603	16,365
	W		3,14*1,59*1,59*3+3,14*0,3*0,3*0,3+3,6*3,6*0,25		27,139		
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,021	2,205	86,041
	W		66,16-27,139		39,021		
6	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	68,531	7,992	547,700
	W		(4,4*4,4-3,14*1,59*1,59)*3*2		68,531		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					210,958
7	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,012	73,980	148,848
	W		3,6*3,6*0,15*1,035		2,012		
8	K	631362412	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,960	1,638	21,228
	W		3,6*3,6		12,960		
9	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,296	31,545	40,882
	W		3,6*3,6*0,1		1,296		
D	8	Rúrové vedenie					1 933,065
10	K	894811011	Osadenie plastovej žumpy objem 20000 l	ks	1,000	13,023	13,023
11	M	2866112247	Samonosná plastová požiarna nádrž 24 m3 vrátane sacieho potrubia s bajonetovou spojkou	ks	1,000	1 915,056	1 915,056
12	K	899713111	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna nádrž/	ks	1,000	4,986	4,986
D	99	Presun hmôt HSV					999,245
13	K	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výšky do 25 m	t	75,942	13,158	999,245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO:

822 29

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

2112

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 134,48

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**14 134,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 134,48	20,00%	2 826,90

Cena s DPH**v EUR****16 961,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 134,480
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 134,480
D	1	Zemné práce					1 758,369
1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	350,000	1,395	488,250
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, - 0,22500t	m2	22,500	6,138	138,105
3	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	22,500	3,609	81,203
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	132,900	2,322	308,594
	W		225*0,5		112,500		
	W		68*0,3		20,400		
	W		Súčet		132,900		
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	39,870	0,630	25,118
	W		132,900*0,3		39,870		
6	K	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	350,000	0,945	330,750
7	K	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	132,900	1,593	211,710
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním pozhutnených	m3	132,900	0,603	80,139
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	350,000	0,270	94,500
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					739,145
10	K	389381001	Dobetónovanie vozovky	m3	6,750	109,503	739,145
	W		45*0,5*0,3		6,750		
D	5	Komunikácie					7 461,046
11	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	246,000	3,303	812,538
12	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	270,600	4,293	1 161,686
13	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	74,250	5,274	391,595
14	K	573211111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	306,000	0,315	96,390
	W		2*153		306,000		
15	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 C v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	153,000	6,093	932,229
16	K	577154321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	153,000	8,397	1 284,741
17	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	70,000	7,740	541,800
18	M	592460010300	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	71,400	9,657	689,510
	W		70*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		71,400		
19	K	596912212	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	94,000	6,669	626,886
20	M	592460020100	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2	94,940	9,729	923,671
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 576,682
21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	11,880	47,520

22	M	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	21,204	21,204
23	M	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	21,204	21,204
24	M	404410055600	Zákazová značka B33 (Zákaz státia), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	25,884	51,768
25	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	7,299	29,196
26	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	4,113	16,452
27	K	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiar	m	27,000	10,161	274,347
28	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	4,000	10,161	40,644
29	K	915709112	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - deliace čiar	m	27,000	0,495	13,365
30	K	915709113	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	4,000	0,495	1,980
31	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	27,000	0,162	4,374
32	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000	1,260	5,040
33	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	132,000	7,326	967,032
34	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	45,450	4,464	202,889
VV					45*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	45,450	
35	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	87,870	3,429	301,306
VV					87*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	87,870	
36	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	57,000	3,429	195,453
37	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	57,570	1,674	96,372
VV					57*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	57,570	
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,000	2,367	106,515
39	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,360	1,035	9,688
40	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	84,240	0,216	18,196
VV					9,360*9	84,240	
41	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,360	2,862	26,788
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,360	13,392	125,349
D 99 Presun hmôt HSV							1 599,238
43	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	339,109	4,716	1 599,238

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

04 - SO 04 - Žumpa

JKSO:

814 11

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

242

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

21 443,77

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

21 443,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 443,77	20,00%	4 288,75

Cena s DPH

v EUR

25 732,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

04 - SO 04 - Žumpa

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 443,765
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 443,765
D		1	Zemné práce				1 517,533
1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,449	3,816	936,633
VV			9,6*6,7*3,56+9*6,1*0,3	245,449			
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	73,635	0,558	41,088
VV			245,449*0,3	73,635			
3	K	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	155,914	1,593	248,371
VV			5,5*2,8*3*3+3,14*0,4*0,4*3*0,56+9*6,1*0,3	155,914			
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťovaných	m3	155,914	0,603	94,016
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,535	2,205	197,425
VV			9,6*6,7*3,56-5,5*2,8*3*3-3,14*0,4*0,4*3*0,56	89,535			
D		4	Vodorovné konštrukcie				973,001
6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,647	28,629	47,152
VV			9*6,1*0,03	1,647			
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,588	23,904	157,480
VV			9*6,1*0,12	6,588			
8	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	12,000	7,218	86,616
9	M	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90	ks	12,000	6,561	78,732
10	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	8,235	68,157	561,273
VV			9*6,1*0,15	8,235			
11	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,530	9,216	41,748
VV			15,1*0,15*2	4,530			
D		8	Rúrové vedenie				17 561,601
12	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	3,000	117,783	353,349
13	M	594340000911	Prefabrikovaná ŽB žumpa 33 m3 KL AN33 ekvivalent alebo lepší	ks	3,000	5 658,120	16 974,360
14	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	14,337	43,011
15	M	600B125	Poklop liatinový DN 600, B125 kN	ks	3,000	48,897	146,691
16	K	899623182	Prepojenie dvoch žump	ks	2,000	22,095	44,190
D		99	Presun hmôt HSV				1 391,630
17	K	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	105,763	13,158	1 391,630

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

05 - SO 05 - Kanalizačná prípojkaJKSO: 827 29
Miesto: Uzovské PekľanyKS: 2223
Dátum: 10.02.2021Objednávateľ:
Obec Uzovské PekľanyIČO:
IČ DPH:
IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037Zhotoviteľ:
GREŠSTAV, s.r.o.Projektant:
Druprojekt IPZ PrešovIČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. GrockýIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 476,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 476,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 476,33	20,00%	495,27

Cena s DPH	v EUR	2 971,60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 476,326
D HSV Práce a dodávky HSV							2 476,326
D 1 Zemné práce							658,968
1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,504	11,601	377,079
	W		3,8*0,8*1+11,2*0,8*1,3+3,5*0,8*1,1+3,7*0,8*1		20,728		
	W		1,714		1,714		
	W		2,7*2*1,7+2,1*1,4*0,3		10,062		
	W		Súčet		32,504		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,751	0,639	6,231
	W		32,504*0,3		9,751		
3	K	162401101	Vodorovné premiestnenie vykoppku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	13,405	2,268	30,403
	W		10,656		10,656		
	W		0,15		0,150		
	W		2,599		2,599		
	W		Súčet		13,405		
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,099	2,205	42,113
	W		10,072		10,072		
	W		1,564		1,564		
	W		7,463		7,463		
	W		Súčet		19,099		
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,992	9,963	79,624
	W		(3,8+11,2+3,5+3,7)*0,8*0,45		7,992		
6	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	14,386	8,586	123,518
	W		7,992*1,8		14,386		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							733,140
7	K	386921011	Montáž odľučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	52,560	52,560
8	M	KLLT1	Lapač tukov KL LT 1	ks	1,000	636,120	636,120
9	M	600B126	Poklop Begu DN 600, B125 kN	ks	1,000	44,460	44,460
D 4 Vodorovné konštrukcie							160,250
10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,752	28,629	78,787
	W		(3,8+11,2+3,5+3,7)*0,8*0,15		2,664		
	W		2,1*1,4*0,03		0,088		
	W		Súčet		2,752		
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a urobne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,353	23,904	8,438
	W		2,1*1,4*0,12		0,353		
12	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	4,788	19,152
13	M	62510090	Vyrovňovací prstenec 625/100/90, KLARTEC	ks	4,040	5,895	23,816
	W		4*1,01*Prépočítané koeficientom množstva		4,040		
14	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,441	68,157	30,057
	W		2,1*1,4*0,15		0,441		
D 8 Rúrové vedenie							504,127
15	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	23,900	0,405	9,680
16	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	3,991	37,431	149,387
17	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000	2,403	7,209

18	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,030	2,313	4,695
		VV	2*1,015		2,030		
19	M	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,015	3,087	3,133
		VV	1*1,015		1,015		
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	23,900	0,927	22,155
21	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t	ks	1,000	26,064	26,064
22	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	95,364	95,364
23	M	286610045800	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	75,186	75,186
24	M	286610044400	Vinocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 425, dĺžka 3 m	ks	0,500	106,749	53,375
25	M	286620001100	Plastový poklop	ks	1,000	57,879	57,879
	D	99	Presun hmôt HSV				419,841
26	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,379	19,638	419,841

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

06 - SO 06 - Studňa

JKSO:

825 7

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

2420

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 823,21

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 823,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 823,21	20,00%	764,64

Cena s DPH**v EUR****4 587,85**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: *03.06.2021* Pečiatka 

Dátum a podpis: *[Signature]* Pečiatka *[Signature]*

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

06 - SO 06 - Studňa

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 823,208

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 174,547

D 1

Zemné práce

80,766

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,597	11,601	18,527
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,479	0,639	0,306
	WV		1,597*0,3		0,479		
3	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,870	28,719	53,705
	WV		0,3*0,3*0,8*7+0,5*0,5*0,8*2+0,575*0,3*0,8*7		1,870		
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,561	3,924	2,201
	WV		1,87*0,3		0,561		
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,854	1,035	2,954
	WV		0,984+1,87		2,854		
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	2,854	0,603	1,721
	WV		0,984+1,87		2,854		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,613	2,205	1,352

D 2

Zakladanie

854,729

8	K	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	6,450	12,906	83,244
9	M	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	2,000	17,496	34,992
	WV		2		2,000		
10	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	0,450	5,904	2,657
	WV		0,45		0,450		
11	K	243311111	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 12/15	m3	0,002	63,270	0,127
12	K	247571113	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	m3	0,122	40,860	4,985
13	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	0,116	20,115	2,333
14	K	249901315	Pierovanie zárubnic oceľových vrtaním, púchová otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 219 mm	m	4,050	72,252	292,621
15	K	264041110	Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm	m	6,800	9,765	66,402
16	K	264311112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	6,800	41,022	278,950
	WV		4,2+2,1+0,5		6,800		
17	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,468	24,075	11,267
	WV		0,3*0,3*0,2*7+0,5*0,5*0,2*2+0,575*0,3*0,2*7		0,468		
18	K	275313521	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	1,403	54,990	77,151
	WV		0,3*0,3*0,6*7+0,5*0,5*0,6*2+0,575*0,3*0,6*7		1,403		

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

657,783

19	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	16,000	4,383	70,128
	WV		16		16,000		
20	M	3133106250	Stĺpik pre plot Fluidex PRO UNIVERS (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 60/2,50m	ks	7,000	40,950	286,650
	WV		7		7,000		
21	M	3133106270	Rúrka pre vzperu BE Univers 48/2,50m	ks	7,000	24,219	169,533
	WV		7		7,000		
22	M	3133106290	Espace FIX - jednostranný stĺpik 80/2,5 m	ks	2,000	65,736	131,472
	WV		2		2,000		

D 4

Vodorovné konštrukcie

55,468

23	K	451573111	Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,146	23,904	3,490
24	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	24,498	1,764	43,214
VV			5*5-3,14*0,4*0,4		24,498		
25	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,146	60,030	8,764
D 5		Komunikácie					1 113,911
26	M	5924563000	Dlaždice betónové 50/50/5cm	m2	98,972	9,261	916,580
VV			24,498*1,01/0,25		98,972		
27	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	24,498	8,055	197,331
VV			5*5-3,14*0,4*0,4		24,498		
D 8		Rúrové vedenie					199,710
28	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	15,273	45,819
29	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	2,000	15,840	31,680
VV			2		2,000		
30	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	1,000	29,682	29,682
VV			1		1,000		
31	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,040	14,040
32	M	5524334000	Poklop kruhový D600 vstupný	ks	1,000	47,358	47,358
33	K	899502211	Stĺpaccio do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	10,377	31,131
VV			2+1		3,000		
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					212,180
34	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	26,108	8,127	212,180
D PSV		Práce a dodávky PSV					648,661
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					648,661
35	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	19,000	1,431	27,189
VV			19		19,000		
36	M	313290000500	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, ekvivalent alebo lepší	bal	0,798	89,145	71,138
VV			19*1,05/25		0,798		
37	M	3132000004	Napínák poplastovaný zelený č.4	ks	24,000	3,213	77,112
VV			24		24,000		
38	M	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	ks	0,809	12,924	10,456
VV			0,809		0,809		
39	M	3132000003	Objímka so skrutkou a maticou Univers poplastovaná zelená 60	ks	7,000	2,682	18,774
VV			7		7,000		
40	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	8,208	8,208
41	M	5534370300	Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň jokel RAL 6007 šxv 1x2,00 F40, 1K	ks	1,000	432,621	432,621
42	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	26,577	3,163

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

07 - SO 07 - Vodovodná prípojka

JKSO: 827 19

Miesto: Uzovské Pekľany

KS: 2222

Dátum: 10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO: 47582219

IČ DPH: SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 052,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 052,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 052,82	20,00%	210,56

Cena s DPH	v EUR	1 263,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

07 - SO 07 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 052,815

D HSV

Práce a dodávky HSV

907,897

D 1

Zemné práce

421,108

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,320	11,601	224,131
VV 21*0,8*1,15					19,320		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,796	0,639	3,704
VV 19,320*0,3					5,796		
3	K	162401101	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	8,232	2,268	18,670
VV 21*0,8*0,49					8,232		
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezabetónovaných	m3	8,232	0,603	4,964
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,088	2,205	24,449
VV 21*0,8*0,66					11,088		
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,712	9,963	56,909
VV 21*0,8*0,34					5,712		
7	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	10,282	8,586	88,281
VV 5,712*1,8					10,282		

D 4

Vodorovné konštrukcie

72,145

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,520	28,629	72,145
VV 21*0,8*0,15					2,520		

D 8

Rúrové vedenie

118,935

9	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	21,000	0,369	7,749
10	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	21,000	1,260	26,460
11	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	30,000	2,043	61,290
VV 9*21					30,000		
12	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,441	13,230
13	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	21,000	0,486	10,206

D 99

Presun hmôt HSV

295,709

14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,058	19,638	295,709
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

144,918

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

144,918

15	K	722130214	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	9,000	11,421	102,789
16	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	3,168	3,168
17	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	1,000	10,485	10,485
18	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,168	3,168
19	M	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16	ks	1,000	24,822	24,822
20	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	13,123	0,486

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

08 - SO 08 - Odberné elektrické zariadenie

JKSO: 828 7

Miesto: Uzovské Pekľany

KS: 2224

Dátum: 10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO: 47582219

IČ DPH: SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	261,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	261,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	261,76	20,00%	52,35

Cena s DPH	v EUR	314,11
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

08 - SO 08 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

261,756

D M

Práce a dodávky M

261,756

D 21-M

Elektromontáže

194,445

1	K	21001000615	Drobné elektroinštalačné práce	hod	1,000	8,640	8,640
2	K	21001000619	Spracovanie východiskovej revízie	hod	5,000	14,400	72,000
3	K	210010037	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC	m	2,000	0,594	1,188
4	M	345710001510	Rúrka tuhá plast 32/28 mm sivá	m	2,000	0,594	1,188
5	K	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, do D 50 uložená voľne	m	6,000	0,801	4,806
6	M	345710005500	Rúrka ohybná HDPE, DN 40	m	6,000	0,414	2,484
7	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	1,728	13,824
8	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,567	1,701
9	M	345210000410	Poistka nožová PHN000 80A gG	ks	3,000	4,590	13,770
10	K	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	11,000	0,648	7,128
11	M	341110006100	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm ²	m	11,000	5,949	65,439
12	K	210950201	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	11,000	0,207	2,277

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

67,311

13	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	6,000	8,217	49,302
14	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	6,000	0,333	1,998
15	M	283230008000	Výstražná fólia PE, farba červená	m	6,000	0,054	0,324
16	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	6,000	1,764	10,584
17	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	3,000	1,701	5,103

VV

3

3,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

09 - SO 09 - Plynová prípojka

Časť:

0001 - SO 09.1 - Pripojovací plynovod

JKSO: 827 59
Miesto: Uzovské PekľanyKS:
Dátum: 10.02.2021Objednávateľ:
Obec Uzovské PekľanyIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
GREŠTAV, s.r.o.IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037Projektant:
Druprojekt IPZ PrešovIČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. GrockýIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	849,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	849,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	849,98	20,00%	170,00

Cena s DPH	v EUR	1 019,98
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 03.06.2021 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

09 - SO 09 - Plynová prípojka

Časť:

0001 - SO 09.1 - Pripojovací plynovod

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							849,978
D HSV Práce a dodávky HSV							411,208
D 1 Zemné práce							118,207
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,280	11,601	61,253
VV					5,280		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	1,584	0,639	1,012
VV					1,584		
3	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	2,400	2,268	5,443
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nez hutnených	m3	2,400	0,603	1,447
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,880	2,205	6,350
VV					2,880		
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,680	9,963	16,738
VV					1,680		
7	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	3,024	8,586	25,964
VV					3,024		
D 4 Vodorovné konštrukcie							20,613
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,720	28,629	20,613
VV					0,720		
D 8 Rúrové vedenie							186,197
9	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	7,651	1,017	7,781
VV					7,651		
10	K	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	7,000	0,180	1,260
VV					7,000		
11	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí	m	8,000	0,855	6,840
12	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	6,000	0,486	2,916
13	K	899721139	Porealizačné zameranie	ks	1,000	167,400	167,400
D 99 Presun hmôt HSV							86,191
14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,389	19,638	86,191
D PSV Práce a dodávky PSV							17,702
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							15,704
15	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	0,500	7,560	3,780
16	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	2,790	2,790
17	M	551340002100	Guľový kohút na plyn 1" MF, páka	ks	1,000	9,108	9,108
18	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	12,880	0,026

D		783	Nátery	1,998			
19	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	1,500	1,332	1,998
VV			1+0,5	1,500			
D		M	Práce a dodávky M	421,068			
D		23-M	Montáže potrubia	287,148			
20	K	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	1,000	21,141	21,141
21	M	141110005100	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,010	2,520	2,545
VV			1*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	1,010			
22	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	2,000	2,547	5,094
23	M	286120014200	Rúra PVC flexodrenážna DN 50	m	2,020	0,675	1,364
VV			2*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva	2,020			
24	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	2,826	2,826
25	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,015	2,403	2,439
VV			1*1,015 'Přepočítané koeficientom množstva	1,015			
26	K	230203321	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.armatúrou s predlž.odb.PE100 SDR11 50/32m	ks	1,000	4,428	4,428
27	M	286530164500	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	1,000	83,853	83,853
28	K	230203423	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>0,8-1,2m	ks	1,000	2,187	2,187
29	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre výška 0,9-1,3 m	ks	1,000	95,526	95,526
30	K	230203562	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	7,659	7,659
31	M	286220031000	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	30,672	30,672
32	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	2,574	2,574
33	M	552410000100	Poklop posúvačový	ks	1,000	13,365	13,365
34	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	7,500	1,530	11,475
D		95-M	Revízie	133,920			
35	K	9505061010	Revízia plynu	hod.	8,000	16,740	133,920

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

09 - SO 09 - Plynová prípojka

Časť:

0002 - SO 09.2 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:

827 59

Miesto:

Uzovské Pekľany

KS:

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GREŠSTAV, s.r.o.

IČO:

47582219

IČ DPH:

SK2023982037

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Grocký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

716,91

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

716,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	716,91	20,00%	143,38

Cena s DPH**v EUR****860,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03.06.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

GREŠSTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

09 - SO 09 - Plynová prípojka

Časť:

0002 - SO 09.2 - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							716,909
D	HSV	Práce a dodávky HSV					163,573
D	1	Zemné práce					71,345
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,800	11,601	32,483
VV					5*0,7*0,8	2,800	
2	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500	m3	1,750	2,268	3,969
3	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním rozbitých	m3	1,750	0,603	1,055
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,225	2,205	2,701
VV					5*0,7*0,35	1,225	
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,225	9,963	12,205
VV					5*0,7*0,35	1,225	
6	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	2,205	8,586	18,932
VV					1,225*1,8	2,205	
D	4	Vodorovné konštrukcie					15,030
7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,525	28,629	15,030
VV					5*0,7*0,15	0,525	
D	8	Rúrové vedenie					14,337
8	K	871188042	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	7,000	0,207	1,449
9	M	286130036000	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m,	m	7,000	1,494	10,458
10	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,486	2,430
VV					5	5,000	
D	99	Presun hmôt HSV					62,861
11	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,201	19,638	62,861
D	PSV	Práce a dodávky PSV					281,181
D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					278,517
12	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	2,000	8,730	17,460
13	K	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb.	1,000	41,382	41,382
14	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarovaná, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	9,441	9,441
15	K	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb.	1,000	6,336	6,336
16	M	551340010750	Regulátor tlaku plynu France1 B10	ks	1,000	87,048	87,048
17	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu - skrinky	súb.	1,000	65,196	65,196
18	M	405610001100	Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad	ks	1,000	34,056	34,056
19	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	1,000	3,159	3,159
20	M	551340001600	Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka	ks	1,000	13,752	13,752
21	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	13,213	0,687

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
Objekt:
10 - SO 10 - Oplotenie

JKSO: 815 23
Miesto: Uzovské Pekľany

KS: 242
Dátum: 10.02.2021

Objednávateľ:
Obec Uzovské Pekľany

IČO:
IČ DPH:
IČO: 47582219
IČ DPH: SK2023982037

Zhotoviteľ:
GREŠTAV, s.r.o.

Projektant:
Druprojekt IPZ Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Grocký

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	5 220,47
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 220,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 220,47	20,00%	1 044,09

Cena s DPH	v EUR	6 264,56
------------	-------	----------

Projektant	Spracovateľ		

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis: 03.06.2021	Dátum a podpis:
Pečiatka	Pečiatka



GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

D		783	Nátery					2,664
22	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	2,000		1,332	2,664
D		M	Práce a dodávky M					272,155
D		23-M	Montáže potrubia					138,235
23	K	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	3,000		3,303	9,909
24	M	286530187000	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	3,045		8,496	25,870
VV		3*1,015 'Přepočítané koeficientom množstva			3,045			
25	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000		8,073	16,146
26	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	2,000		33,354	66,708
27	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	9,000		1,530	13,770
VV		9			9,000			
28	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	9,000		0,648	5,832
D		95-M	Revízie					133,920
29	K	9505061010	Revízia plynu	hod.	8,000		16,740	133,920

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Objekt:

10 - SO 10 - Oplotenie

Miesto:

Uzovské Pekľany

Dátum:

10.02.2021

Objednávateľ:

Obec Uzovské Pekľany

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

GREŠTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Grocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 220,468

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 891,500

D 1

Zemné práce

240,222

1	K	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	7,620	28,719	218,839
			0,3*0,3*1*54+0,575*0,3*1*16		7,620		
2	K	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	2,286	3,924	8,970
			7,62*0,3		2,286		
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,620	1,026	7,818
			0,3*0,3*1*54+0,575*0,3*1*16		7,620		
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3	7,620	0,603	4,595
			0,3*0,3*1*54+0,575*0,3*1*16		7,620		

D 2

Zakladanie

383,622

5	K	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,524	24,075	36,690
			0,3*0,3*0,2*54+0,575*0,3*0,2*16		1,524		
6	K	275313521	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	6,309	54,990	346,932
			0,3*0,3*0,8*54*1,035+0,575*0,3*0,8*16*1,035		6,309		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 045,852

7	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	72,000	4,383	315,576
			54+16+2		72,000		
8	M	3133106250	Stĺpik pre plot Fluidex PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceľi 60/2,50m	ks	54,000	40,950	2 211,300
			54		54,000		
9	M	3133106270	Rúrka pre vzperu 48/2,50m	ks	16,000	24,219	387,504
			16		16,000		
10	M	3133106290	Jednostranný stĺpik 80/2,5 m	ks	2,000	65,736	131,472
			2		2,000		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

221,804

11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	18,242	12,159	221,804
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 328,968

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 328,968

12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	128,300	1,431	183,597
			128,3		128,300		
13	M	313290000500	Pletivo poplastované pletenie stvornanne FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, ekvivalent alebo lepší	bal	5,418	89,145	482,988
			129*1,05/25		5,418		
14	M	3132000004	Napínák poplastovaný zelený č.4	ks	36,000	3,213	115,668
			36		36,000		
15	M	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	ks	4,064	12,924	52,523
			129*3*1,05/100		4,064		
16	M	3132000003	Objímka so skrutkou a maticou poplastovaná zelená 60	ks	16,000	2,682	42,912
			16		16,000		
17	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	9,729	9,729
			Bránika jednokraková, s xv 1,2x2,00 m, úprava epoxidizink + polyester, výplň jokol F40, farba RAL 6005	ks	1,000	432,621	432,621
19	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,336	26,577	8,930

02-07	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	2,00	102,00	204,00	10,30	20,60	112,30	224,60	2,90	5,80
08	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
	DVEROVÉ MREŽKY										
09	NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,00	12,60	25,20	1,20	2,40	13,80	27,60	1,50	3,00
	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková										
10	IGC 125 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	8,50	8,50	1,20	1,20	9,70	9,70	1,50	1,50
	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT										
11	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
12	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	do priemeru 100 10% tvaroviek	bm	0,50	3,33	1,67	1,10	0,55	4,43	2,22	2,00	1,00
	do priemeru 140 30% tvaroviek	bm	7,50	6,80	51,00	2,00	15,00	8,80	66,00	3,00	22,50
	PRIPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY						0,00				
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	12,65	12,65	4,35	4,35	17,00	17,00	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				303,02		44,10		347,12		33,80
	Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA										
	Montážny materiál na zhotovenie										
	konštrukcií pre osadenie a upevnenie VZT										
	zariadení včítane zhotovenia závesov										
	potrubných rozvodov - celkom:	kg	200,00	1,22	244,00	0,26	52,00	1,48	296,00	0,00	0,00
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:										
	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	20,00	1,02	20,40	0,22	4,40	1,24	24,80	1,00	20,00
	TESNIACÍ MATERIÁL										
	-tesniaca páska + tesniaci tmel	kg	6,00	5,66	33,96	1,09	6,54	6,75	40,50	1,00	6,00
	Gumové podložky pre osadenie VZT										
	zariadení a potrubia - zhotoviteľ pri montáži	kg	3,00	1,06	3,18	0,13	0,39	1,19	3,57	1,00	3,00
	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži										
	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,00	5,30	5,30	1,43	1,43	6,73	6,73	0,00	0,00
	Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie										
	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	5,00	2,36	11,80	1,23	6,15	3,59	17,95	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				318,64		70,91		389,55		29,00
	Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY										
	-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie										
	a vyregulovanie VZT zariadení	h	16,00	0,00	0,00	4,10	65,60	4,10	65,60	0,00	0,00
	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	8,00	0,00	0,00	4,10	32,80	4,10	32,80	0,00	0,00
	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE										
	-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	8,00	0,00	0,00	3,20	25,60	3,20	25,60	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				0,00		124,00		124,00		
	Izolácie tepelné										
	" CENY IZOLACII SÚ IBA ORIENTAČNÉ										
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia										
	-podľa označenia v špecifikácii potrubia										
	Izolácia potrubia doskou z minerálnej										
	plsti hr. 60mm konštrukcia										
	z pozinkovaného plechu	m2	7,00	22,10	154,70	6,20	43,40	28,30	198,10	0,00	0,00
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT										
	-vnútorná - podľa označenia v špecifikácii potrubia										
	Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej										
	peny hr. 25 mm + AL fólia, samolepiaca										
	-vnútorná	m2	14,00	7,26	101,64	2,00	28,00	9,26	129,64	0,50	7,00
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT										
	-potrubie odvetrania hygienických zariadení										
	Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej										
	peny hr. 15 mm + AL fólia, samolepiaca										
	-proti kondenzácii	m2	4,00	2,55	10,20	0,71	2,84	3,26	13,04	0,15	0,60
	Izolácie tepelné - celkom				266,54		74,24		340,78		7,60
	Nátery vzduchotechnických zariadení										
	NÁTER VZT ZARIADENÍ										
	z pozinkovaného materiálu:										
	-odtieň určí vedúci projektant alebo investor										
	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	10,00	0,50	0,00	0,00	5,00	0,50	5,00	0,00	0,00
	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	10,00	0,56	0,00	0,00	5,60	0,56	5,60	0,00	0,00
	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	10,00	0,33	0,00	0,00	3,30	0,33	3,30	0,00	0,00
	-základný náter - 1x S 2008	m2	10,00	1,03	0,00	0,00	10,30	1,03	10,30	0,00	0,00
	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	10,00	2,25	0,00	0,00	22,50	2,25	22,50	0,00	0,00
	Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom				0,00		46,70		46,70		
					10 351,53		1 012,71		11 364,24		

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

Pozície	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	Hmotn	Hmotnosť celkom
	Zariadenie 0 - ÚVOD										
	CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ BRUTTO CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.										
	ZariadenieZariadenie - celkom										
	Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE KUCHYNE										
01	ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vnútorné prevedenie - podstropné ležaté s protiprúdým rekuperátorom										
	DUPLEX 2400 BASIC - komplet včítane regulácie a príslušenstva "alebo ekvivalent"										
	Vp=2100 m3/h, Vo=2200 m3/h										
	-filtrácia vzduchu G4/G4										
	-včítane externého elektrohrevu N= 12 kW, 400 V										
	-automatická regulácia: digitálna RD5										
	-podrobné technické parametre sa upresnia v ďalšom stupni PD										
	-cena komplet	kp	1,00	6 822,30	6 822,30	213,50	213,50	7 035,80	7 035,80	285,00	285,00
	-šefmontáž a uvedenie jednotky do prevádzky	kp	1,00	0,00	0,00	55,50	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00
02	TUKOVÝ FILTER - do potrubia										
	kazeta tukového filtra + filtračná vložka	ks	1,00	362,30	362,30	12,20	12,20	374,50	374,50	18,00	18,00
03	ODSAVÁČE PARY										
	Odsávač pár OPA 1800x1200 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	1 245,00	1 245,00	110,00	110,00	1 355,00	1 355,00	115,00	115,00
	včítane odlučovačov tuku a osvetlenia										
04	TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM										
	THP-400x400-500/2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	2,00	36,95	73,90	8,50	17,00	45,45	90,90	11,00	22,00
	THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	3,00	123,40	370,20	12,00	36,00	135,40	406,20	15,00	45,00
	THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,00	123,40	123,40	12,00	12,00	135,40	135,40	10,00	10,00
05	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
06	KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK										
	KK-P-250 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	5,00	5,00	1,00	1,00	6,00	6,00	2,20	2,20
	KK-P-160 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	6,00	6,00	1,20	1,20	7,20	7,20	1,50	1,50
07	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE -V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulacia/										
	NOVA-A-2-1-425x225-R1-UR	ks	5,00	16,00	80,00	2,13	10,65	18,13	90,65	2,20	11,00
	ODLUČOVAČE TUKU-OT /pletivové, horizontálne, regulacia - pozink/										
	OTH-325x225-R1	ks	2,00	52,00	104,00	10,20	20,40	62,20	124,40	3,50	7,00
	TANIEROVÝ VENTIL										
	EFF 160 - odvodný "alebo ekvivalent"	ks	2,00	4,00	8,00	1,00	2,00	5,00	10,00	0,80	1,60
	Príslušenstvo tenierového ventilu:										
	Rámček RFU 160 "alebo ekvívamem"	ks	2,00	2,00	4,00	0,25	0,50	2,25	4,50	0,20	0,40
08	DVEROVÉ MRIEŽKY										
	NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,00	15,00	30,00	2,00	4,00	17,00	34,00	1,50	3,00
09	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ-PZALS /rámik do potrubia, so sitom/										
	PZALS-400x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	52,00	52,00	6,10	6,10	58,10	58,10	4,00	4,00
	PZALS-315x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	35,50	35,50	5,50	5,50	41,00	41,00	3,00	3,00
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.										
	0-1050 -potrubie rovné	m2	1,00	10,00	10,00	2,00	2,00	12,00	12,00	10,00	10,00
	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1,00	13,33	13,33	2,25	2,25	15,58	15,58	10,00	10,00
	1050-2630 -potrubie rovné	m2	11,00	12,00	132,00	2,50	27,50	14,50	159,50	15,00	165,00
	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	10,00	12,20	122,00	2,20	22,00	14,40	144,00	15,00	150,00
	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	5,00	23,60	118,00	3,30	16,50	26,90	134,50	15,00	75,00
13	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO										
	do průměru200 30% tvarovek	bm	3,00	10,00	30,00	2,20	6,60	12,20	36,60	5,00	15,00
	do průměru280 20% tvarovek	bm	4,00	10,00	40,00	2,20	8,80	12,20	48,80	7,00	28,00
	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaspenie potrubia a pod.	ks	1,00	15,90	15,90	26,00	26,00	41,90	41,90	0,00	0,00
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA										
	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	9,00	0,20	1,80	0,33	2,97	0,53	4,77	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				9 804,63		622,17		10 426,80		981,70
	Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - EKONOMAT										
01	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										
	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	1,00	112,00	112,00	12,30	12,30	124,30	124,30	2,90	2,90
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
09	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková										
	IGC 100 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	5,21	5,21	1,11	1,11	6,32	6,32	1,50	1,50
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	do priemeru 100 40% tvaroviek	bm	3,00	10,33	30,99	1,25	3,75	11,58	34,74	2,00	6,00
	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	10,55	10,55	13,45	13,45	24,00	24,00	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				158,75		30,61		189,36		10,40
	Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP										
01	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										

h. A

2-2022

3-2022

4-2022

5-2022

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK20239820376

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Strana 3 z 6


6-2022

7-2022

8-2022

9-2022


GRĚŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

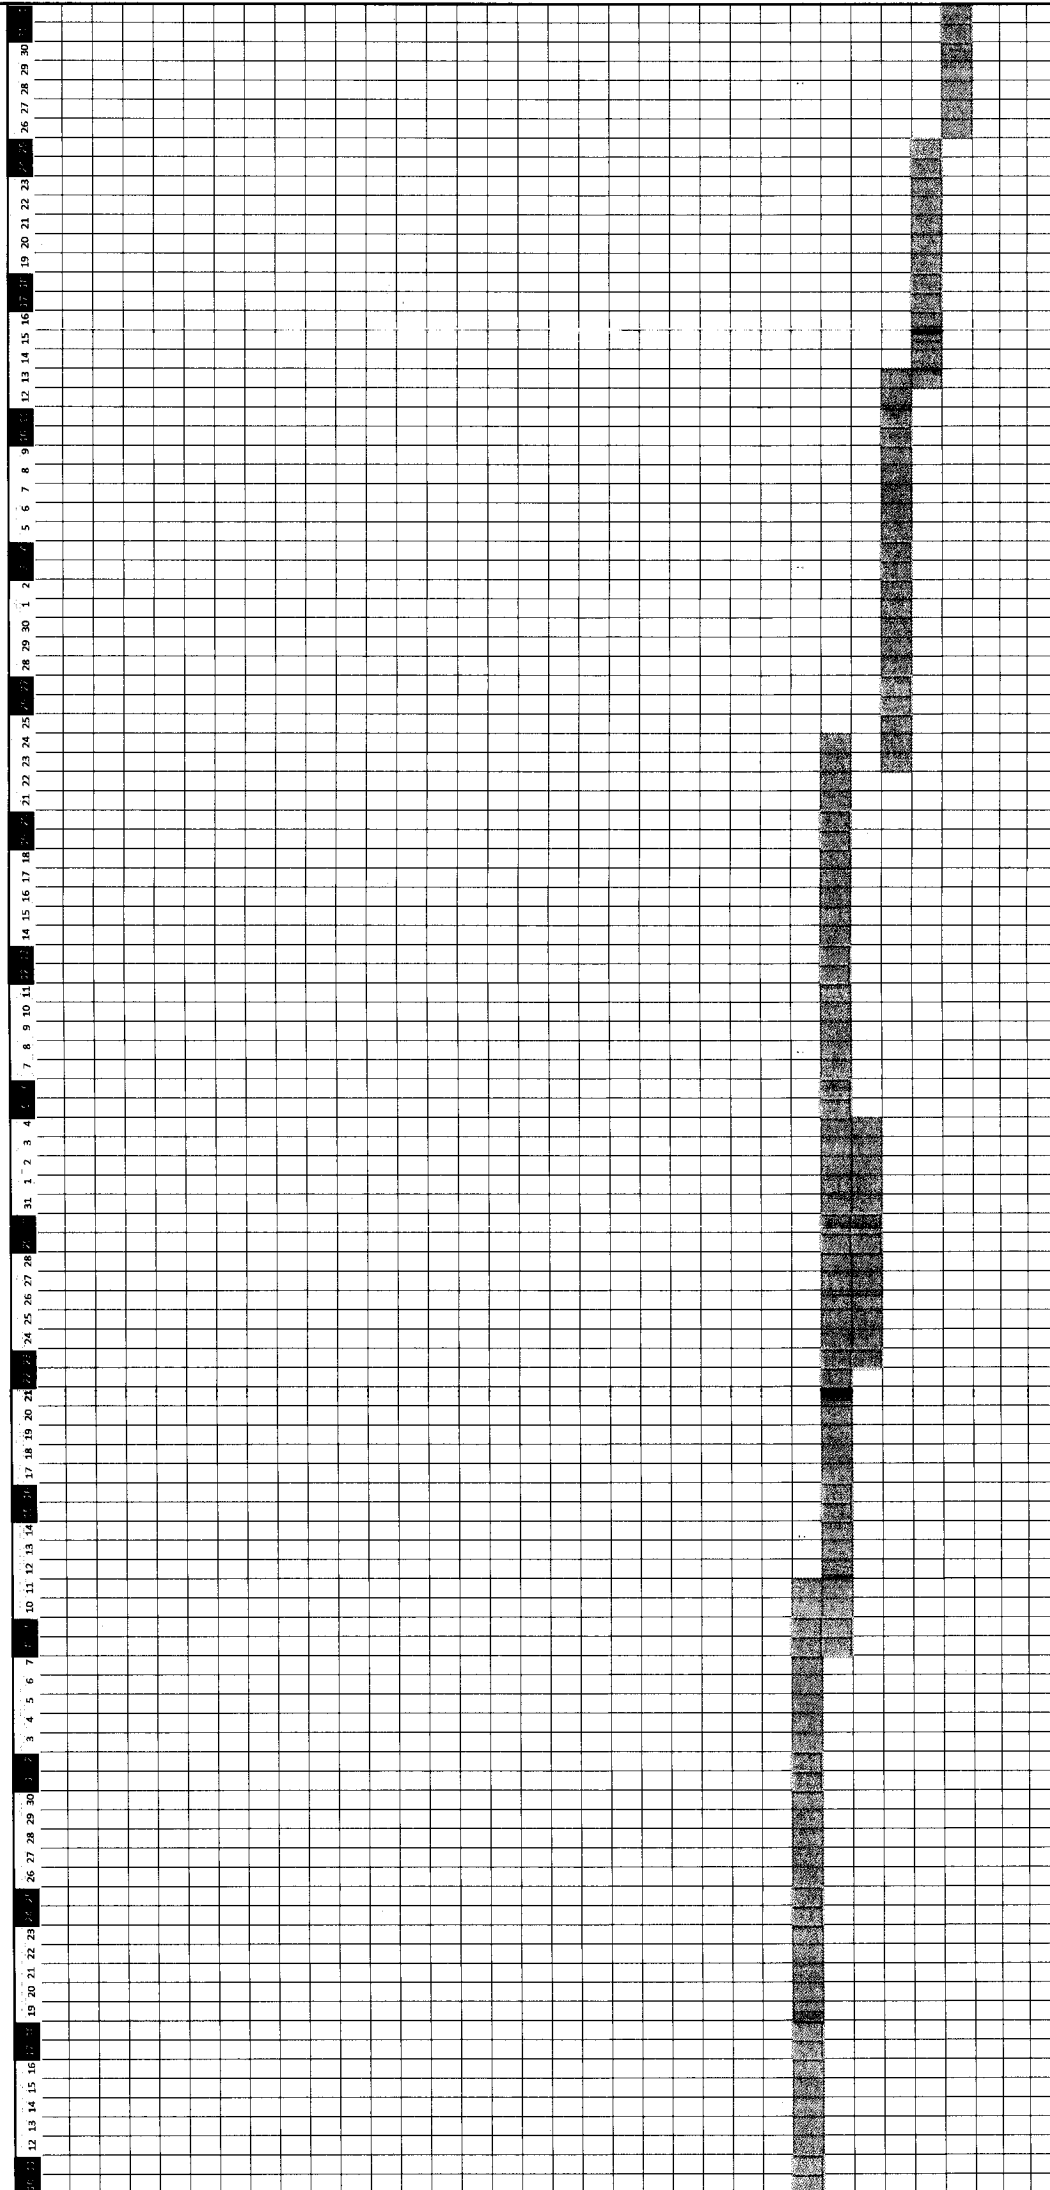

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČO: 47 582 219
IČ DPH: SK2023982037

© 2005 Systematic® pyramid.wsn, tel.: 051 77 10 585

Strana 5 z 6

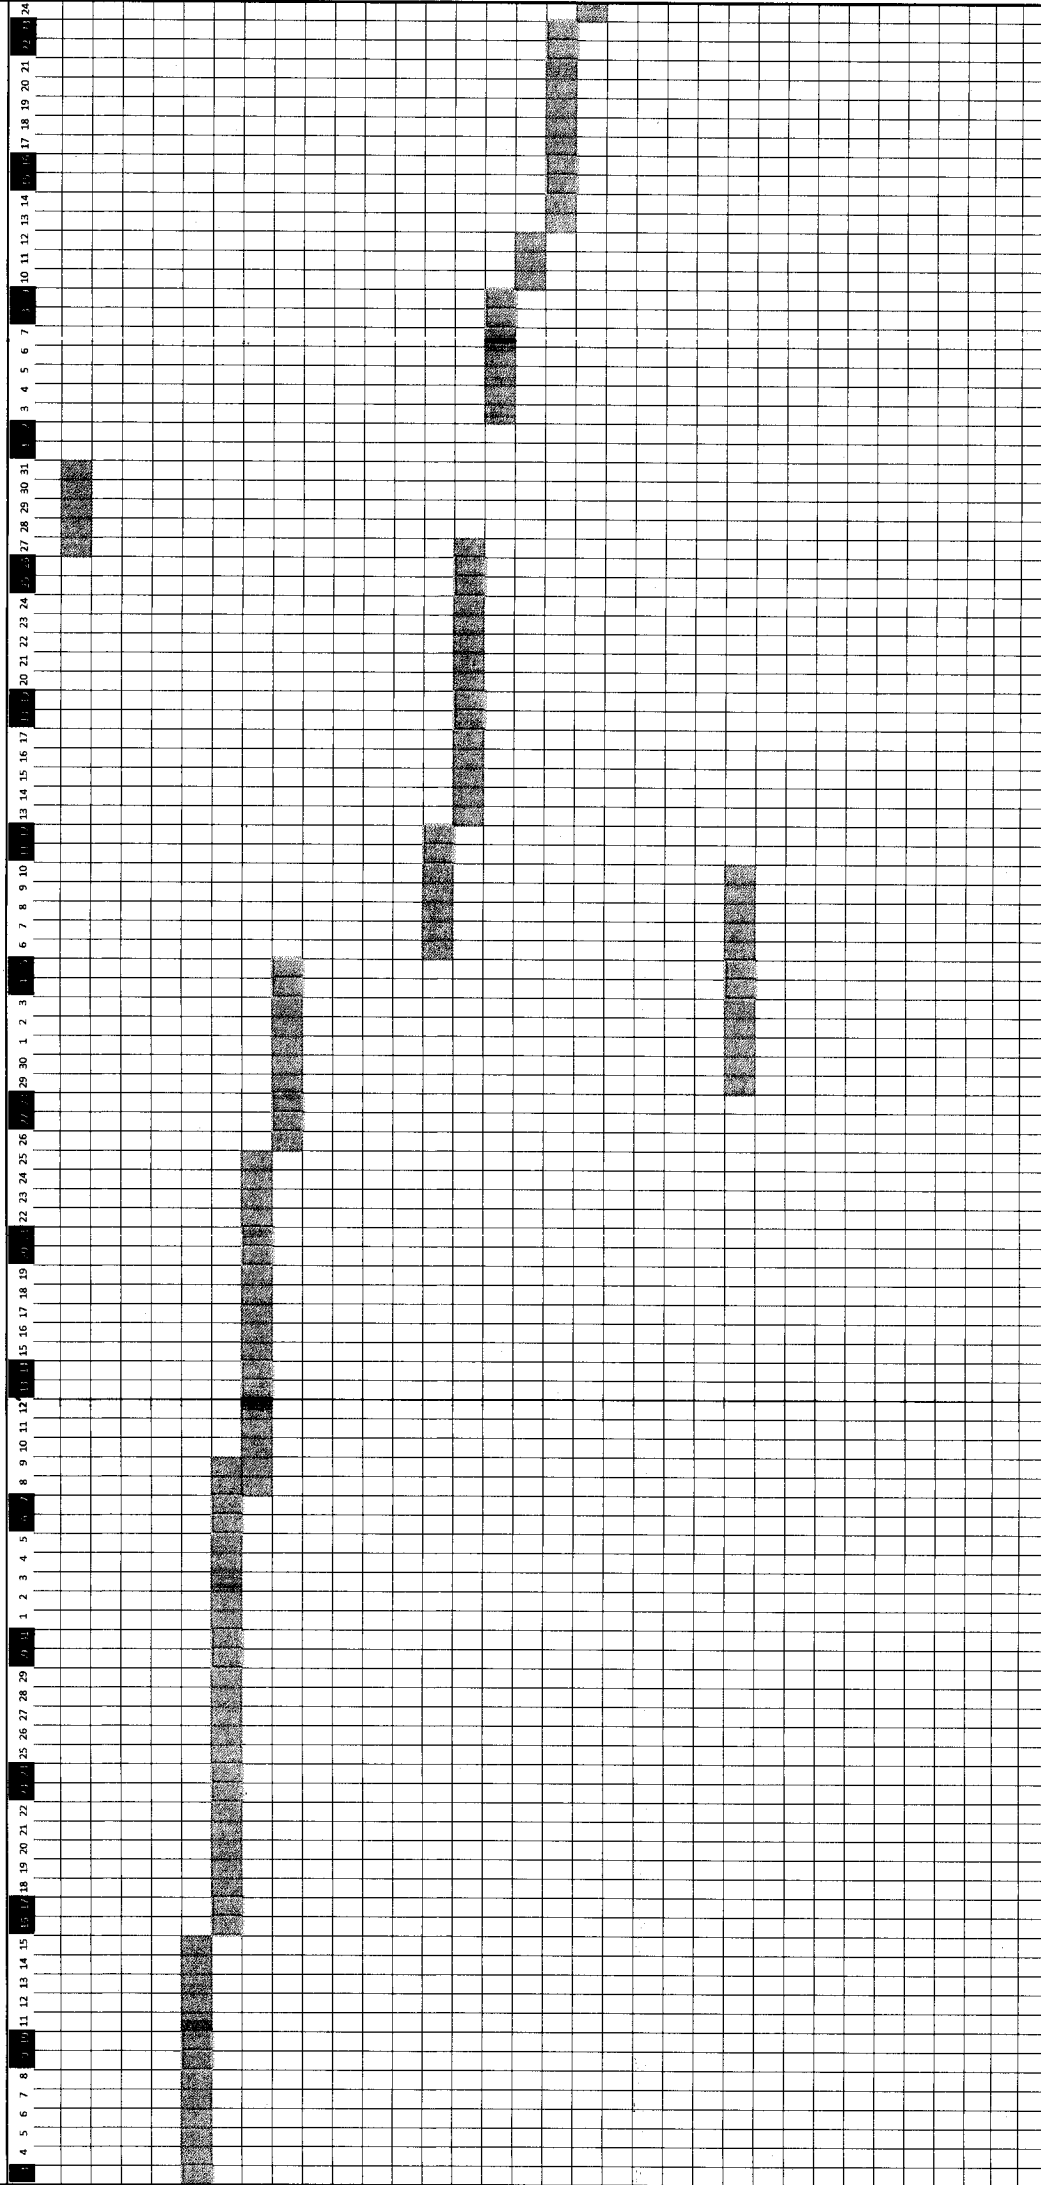

GREŠTAV, s.r.o.
083 01 Jakubovany 289
IČ: 47 582 219
IČ DPH: SK2023962037